

PŁOTKI PRZECIWSNIEGOWE



Drabinka przeciwśniegowa


- Zastosowanie
Ochrona przeciwśniegowa ciągów komunikacyjnych.
 - Materiał
Zamknięty profil stalowy z powłoką alucynkową, malowanie proszkowe.
Kolor ceglasty
 - Zalety produktu
 - produkt uniwersalny do wszelkiego rodzaju pokryć dachowych z dachówki ceramicznej i betonowej, gontów
 - produkt z powłoką alucynkową
 - prosty montaż, niezależnie od kąta pochylenia dachu
 - lekka i jednocześnie wytrzymała konstrukcja
 - znakomita estetyka i wykonanie
 - Wymiar
 - wysokość 20 cm
 - długości: 150, 300 cm
 - INFO
Poszczególne drabinki można łączyć ze sobą bez konieczności stosowania dodatkowych łączników.
-



Mocowanie drabinki uniwersalne

- **Zastosowanie**
Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do wszelkiego rodzaju dachówek i gontów.
- **Materiał**
 - odlew aluminiowy z powłoką w kolorze ceglastym
 - łączniki: stal nierdzewna
 - podkładki: EPDM
 -
- **Zalety produktu**
 - produkt uniwersalny do wszelkiego rodzaju pokryć dachowych z dachówki ceramicznej i betonowej, gontów
 - produkt wykonany z aluminium - nie podlega korozji
 - prosty montaż, niezależnie od kąta pochyleń dachu
 - lekka i jednocześnie wytrzymała konstrukcja
 - znakomita estetyka i wykonanie
- **UWAGA!**
Maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi mocowaniami uzależniony jest od kąta nachyleń dachu oraz strefy obciążenia śniegiem.

Ostateczny wybór koloru drabinki przeciwśniegowej należy dostosować do koloru istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki

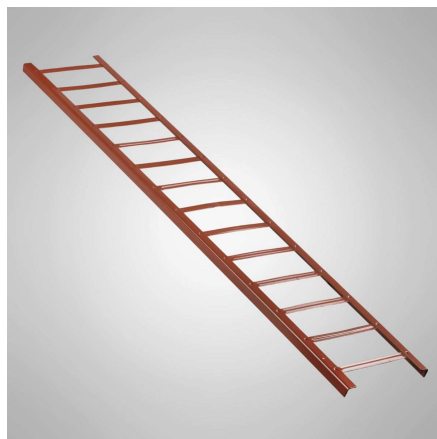

Drabinka przeciwśniegowa

- Zastosowanie
Ochrona przeciwśniegowa ciągów komunikacyjnych.
- Materiał
Stal ocynkowana, grubość 2 mm.
- Wykonanie
Malowanie proszkowe w kolorze ceglastym, przetłoczone szczebelki nitowane rodzimym materiałem.
- Wymiar
 - wysokość: 20 cm
 - długości: 120, 200, 300 cm
 -
- INFO
Do połączenia płotków ze sobą konieczne jest zastosowanie [łącznika](#)

Ostateczny wybór koloru drabinki przeciwśniegowej należy dostosować do koloru istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki



Łącznik drabinki przeciwśniegowej

- Zastosowanie
Łączenie drabinek przeciwśniegowych.
- Materiał
Stal ocynkowana, grubość 1.0 mm, malowanie proszkowe w kolorze ceglastym.
- INFO
 - stosować do łączenia drabinek przeciwśniegowych,
 - do połączenia dwóch drabinek konieczne jest zastosowanie 2 szt. łącznika.

Ostateczny wybór koloru łącznika drabinki przeciwśniegowej należy dostosować do koloru istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki.



Wspornik drabinki do dachówki karpiówki

- **Zastosowanie**
Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do dachówek karpiówek.
- **Materiał**
Płaskownik stal ocynkowana, grubość 5 mm; malowanie proszkowe w kolorze ceglastym
- **UWAGA!**
 - maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi wspornikami uzależniony jest od kąta nachylenia połaci dachu oraz strefy obciążenia śniegiem,
 - ze względu na obciążenia, występujące w obszarze dachu, wspornik należy montować na wysokości murlaty
- **INFO**
Konstrukcja wspornika zapewnia łatwy i szybki montaż płotków do wsporników.

Ostateczny wybór typu i koloru wspornika drabinki przeciwśniegowej należy dostosować do mocowania i koloru istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki.