INSTALACJA C.O.- ROZWINIĘCIE I

LEGENDA:

- g — zasilanie c.o.- rury prowadzone górą pod stropem rury stalowe ocynkowane
- g — powrót c.o. - rury prowadzone górą pod stropem rury stalowe ocynkowane
- (Pco1) - pion instalacji c.o.
- M1 - numer mieszkania/lokalu
- PS - punkt stały na głównych poziomach instalacji c.o.
- K - kompensator mieszkowy

- grzejnik stalowy płytowy (boczny) typ grzejnika- wysokość długość
- grzejnik stalowy drabinkowy (dolnozasilany) typ grzejnika- długość wysokość

- grzejnikowy zawór regulacyjny
- T.Z.G - termostatyczny zawór grzejnikowy z nastawą wstępną
- Z.O. - zawór kulowy odcinający
- Z.R. - zawór równoważący
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- filtr siatkowy
- indywidualny licznik ciepła

Zestawienie zastosowanych rur

		Dzew x grub.	DN
poziomy na parterze piony i podejścia mieszkaniach i lokalach usług.	rury stalowe ocynkowane	15 x 1.2	12
		18 x 1.2	15
		22 x 1.5	20
		28 x 1.5	25
		35 x 1.5	32
		42 x 1.5	40
		54 x 1.5	50
		64 x 1.5	65

Schemat rozdzielaczy:

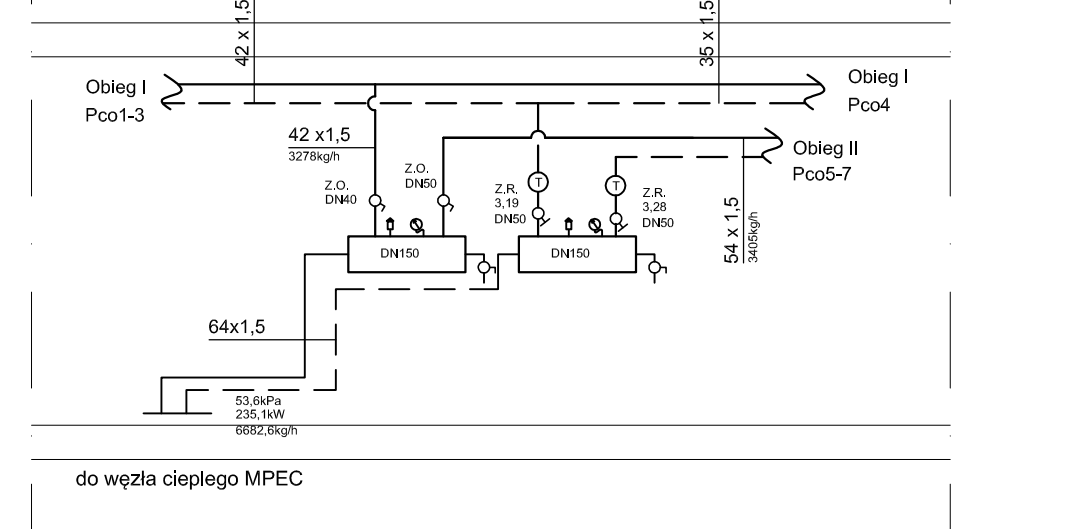

PROKOLIN II

inwestor:	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16 31-319 KRAKÓW	stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycja:	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Limanowskiego 4 w Krakowie, dz. nr 351, obr. 13 Podgórze	branża:	SANITARNA
temat rys:	INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE I	skala:	------
projektował:	mgr inż. ANDRZEJ KĄDZIELA Upr. nr 171/99	podpis: nr rys.:	06
opracowała:	mgr inż. KATARZYNA PŁONKA	podpis:	
sprawdził:	mgr inż. RAFAŁ KĄDZIELA MAP/0234/POOS/13	podpis: data:	CZERWIEC 2017