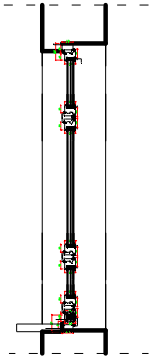


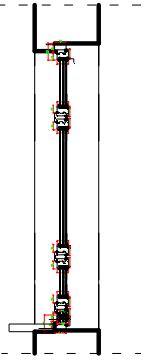










ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, SKALA 1:50

OPIS		Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g = 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min 0,55mm (RAL 9006)	Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g = 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min 0,55mm (RAL 9006)	Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g = 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min 0,55mm (RAL 9006)	Okna o profilach PCV, - min szerokość profilu - 75mm, - kolor profilu okiennego-biały • Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2 , - izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, - dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug = 0,5W/m2K, - szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g = 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), - zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), - uszczelki przylgowe wciskane twarde, - klamki w kolorze białym, - okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min 0,55mm (RAL 9006)
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT		PRZEKRÓJ  WIDOK  105 190 	PRZEKRÓJ  WIDOK  135 190 	PRZEKRÓJ  WIDOK  85 115 	PRZEKRÓJ  WIDOK  125 190 
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S	1050	1350	850	1250
	H	1900	1900	1150	1900
PIWNICA		0	0	43	0
PARTER		6	0	0	0
I, II PIĘTRO		0	2+2	0	1+1+1
RAZEM		6	4	44	3

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				STUDIO	
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia,Aleja Pokoju 4, Kraków					
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Alei Pokoju 4, obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej				Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016	
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:50	
				Nr Rys.	14	