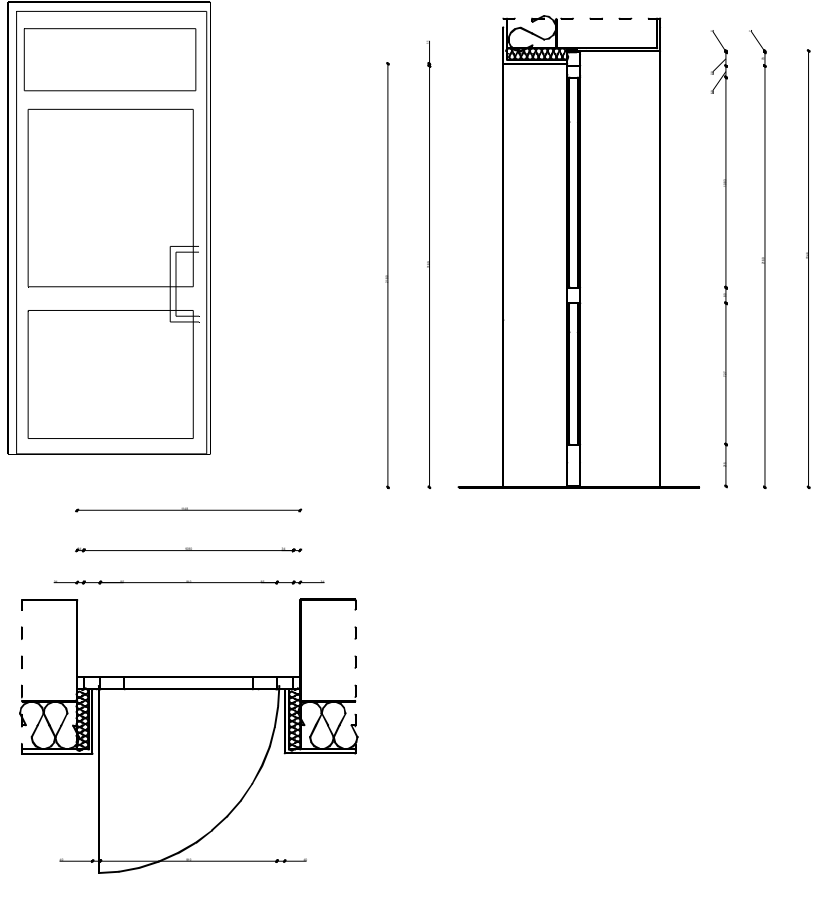
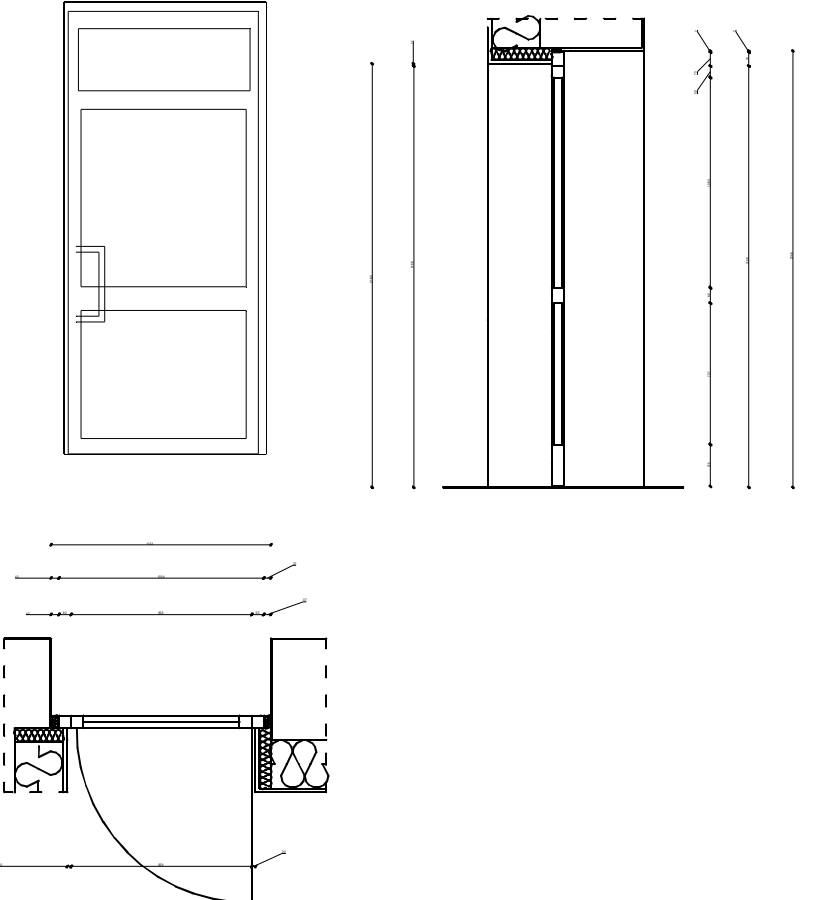
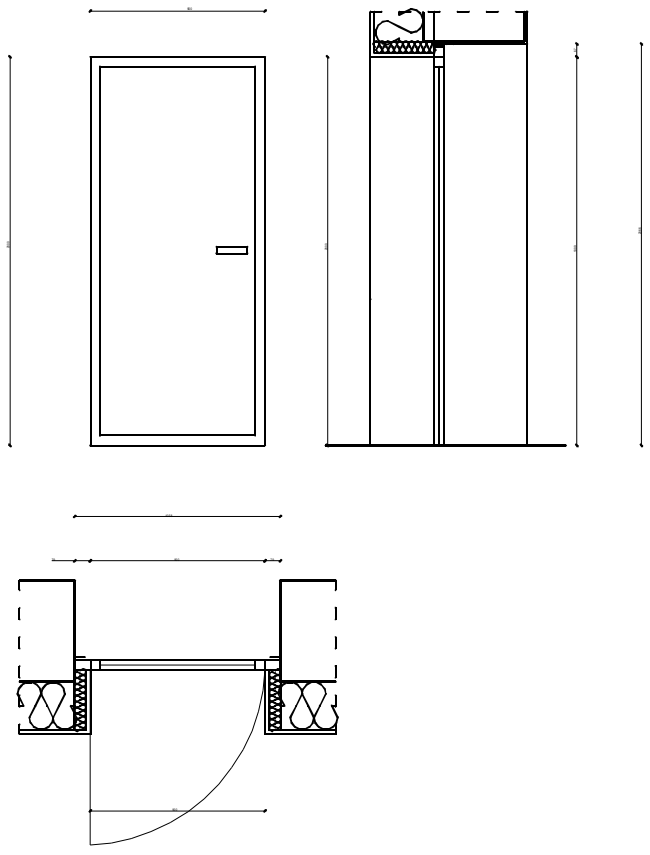


ZESTAWIENIE DRZWI

OPIS		Zestaw szklany na profilach Al, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.	Zestaw szklany na profilach Al, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.	Zestaw szklany na profilach Al, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4 , -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, - izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,7W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, - przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciskane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, RAL 7044 -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.
OZNACZENIE		D1	D2	D3
SZKIC				
KIERUNEK OTWIERANIA				
MODUŁ		900X2130	930X2170	900X2000
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	So	1150	1130	1060
	Ho	2250	2250	2070
PIWNICA		_____	_____	1
PARTER		2	1	_____
1,2,3 PIĘTRO, dach		_____	_____	_____
RAZEM		2	1	1

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RÓDZYŃSKA 26/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K. STUDIO	
Inwestor						
Objekt i adres		Ul. Ruznikarka 17, Kraków - budynek przychodni zdrowia				
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Ruznikarskiej 17, obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu, instalację odgromową			Branża	Architektura
Treść rysunku		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Nr uprawnień	Podpis	Data
Autor opracowania		mgr inż.arch. Barbara Filipowska		MP/OIA/021/2011		Skala
						Nr Rys.