



Opracowanie standardów
oznakowania lokali użytkowych
znajdujących się w pawilonie
handlowym położonym na
os. Kolorowym 10 w Krakowie





Kraków

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

ul. B. Czerwieńskiego 16

31-319 Kraków

Projekt graficzny i skład


Łukasz Podolak | Marta Niedbał

© Copyright by Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Kraków 2017


Spis treści

I Nośniki informacyjne



Szyldy płaszczynowe

- 6 Ilość szyldów
- 7 Lokalizacja
- 8 Montaż
- 10 Pole ochronne
- 12 Kształt szyldu
- 13 Kolorystyka



Szyldy prostopadłe

- 16 Ilość szyldów
- 17 Lokalizacja
- 18 Montaż
- 20 Pole ochronne
- 22 Kształt szyldu
- 23 Kolorystyka



Neony i LED-y

- 26 Podświetlenia

II Aranżacja witryn



- 30 Gabloty reklamowe
- 31 Markizy
- 32 Wyklejki na szybach

III Banery reklamowe



- 40 Reklamy na podłożu tekstylnym i PCV


Rodzaj i ilość nośników

1.



LUB

2.

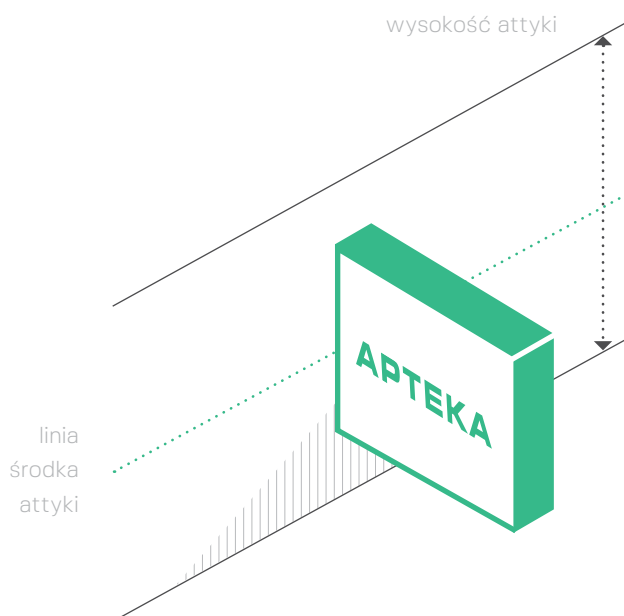


Zgodnie z uchwałą nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dn. 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie



Dopuszcza się

- umieszczenie wyłącznie jednego szyldu informacyjnego o danym podmiocie i prowadzonej działalności na elewacji frontowej budynku, w którym działalność jest prowadzona

Szyldy płaszczyznowe

- 6 Ilość szyldów
- 7 Lokalizacja
- 8 Montaż
- 10 Pole ochronne
- 12 Kształt szyldów
- 13 Kolorystyka

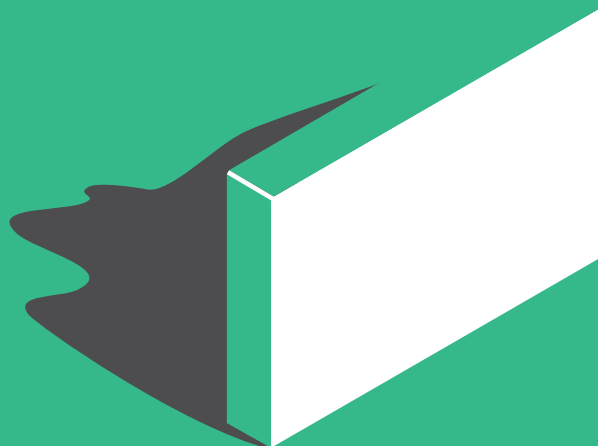

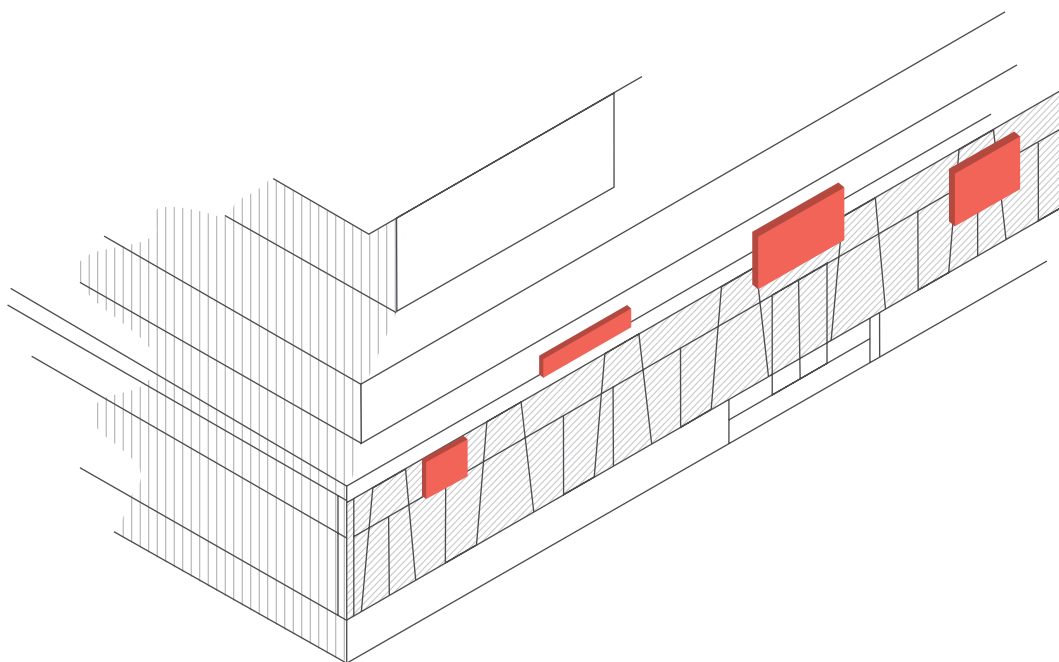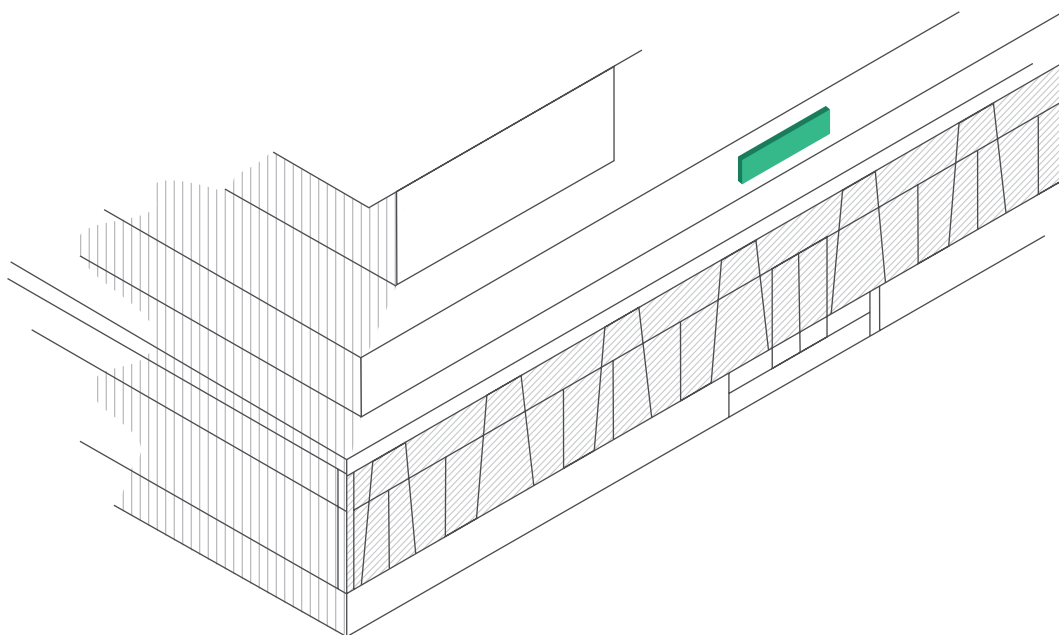

Dopuszcza się



- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu płaszczyznowego o powierzchni nie większej niż 2 m² na attyce budynku
- w przypadku lokali narożnych istnieje możliwość umieszczenia 2 szyldów na sąsiednich elewacjach

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego poniżej linii attyki
- umieszczania kilku szyldów
- montażu szyldu niedopasowanego do podziałów architektonicznych elewacji
- umieszczania szyldu na ścianach budynku
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m²

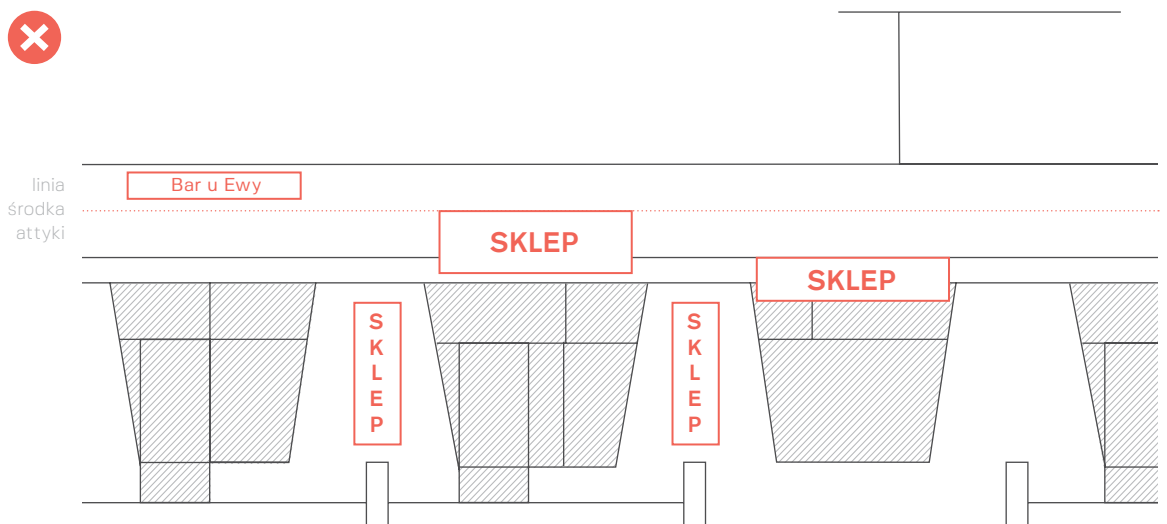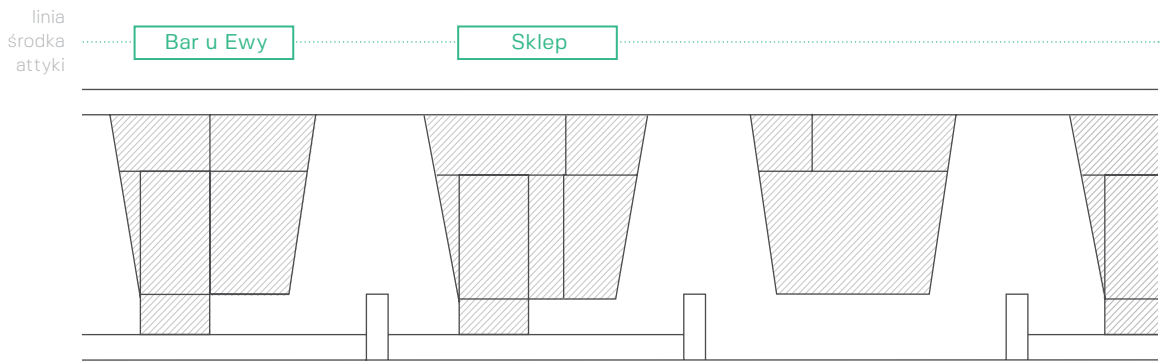

Dopuszcza się



- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu płaszczyznowego o powierzchni nie większej niż 2 m²

Uwagi techniczne

- Materiał:
Tło – dibond, szkło, pleksi, blacha
Litery – graver, folia, pleksi

Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego w oknach
- umieszczania szyldu na ścianach budynku
- montażu szyldu niedopasowanego do kompozycji architektonicznej
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m²

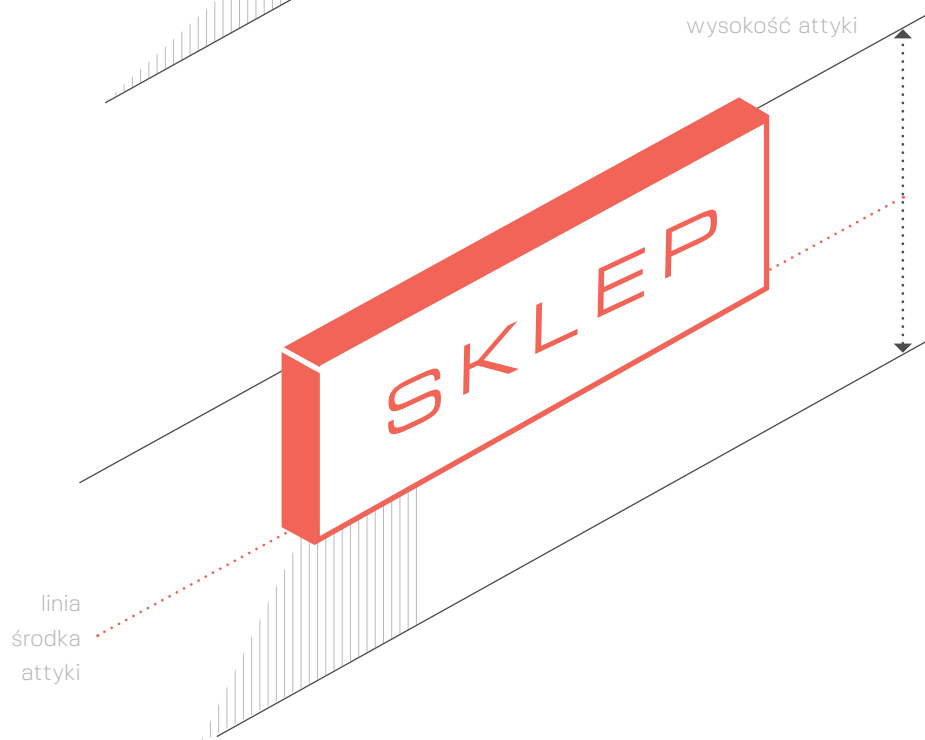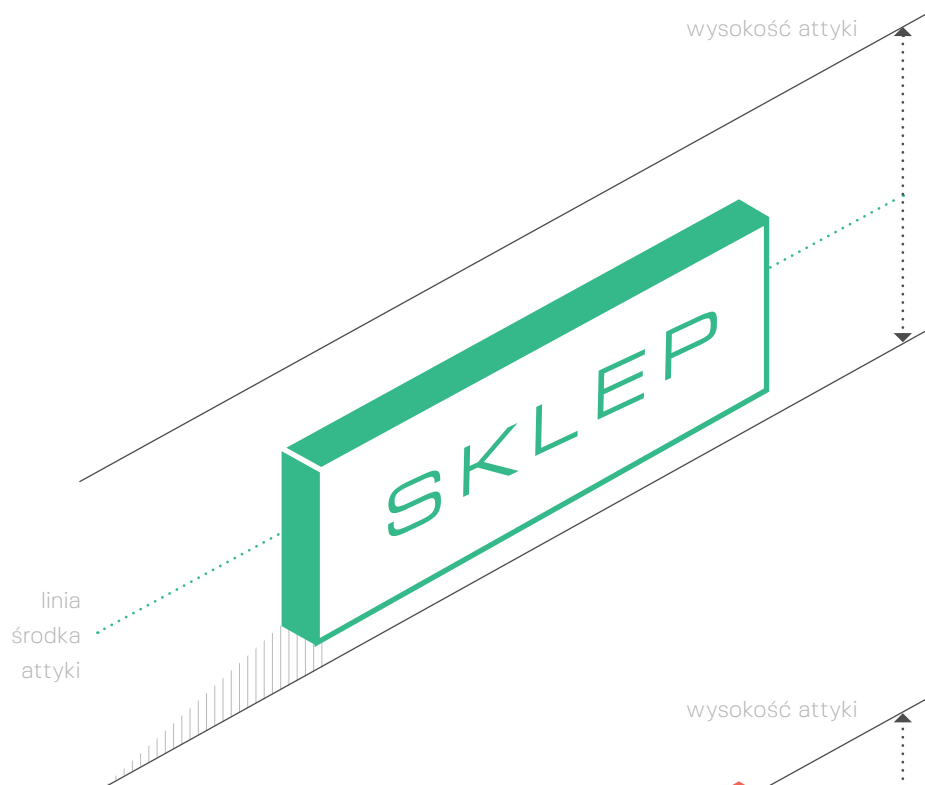

Dopuszcza się



- umieszczanie szyldu przylegającego do attyki
- użycie wyłącznie jednego szyldu płaszczyznowego na wysokości attyki
- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 2 m²

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz

- montażu szyldu niedopasowanego do wysokości attyki
- montażu szyldu na ścianach budynku
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m²

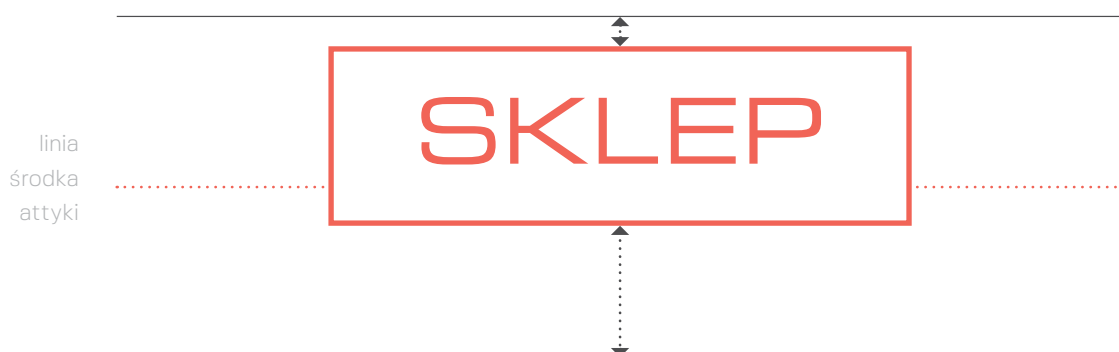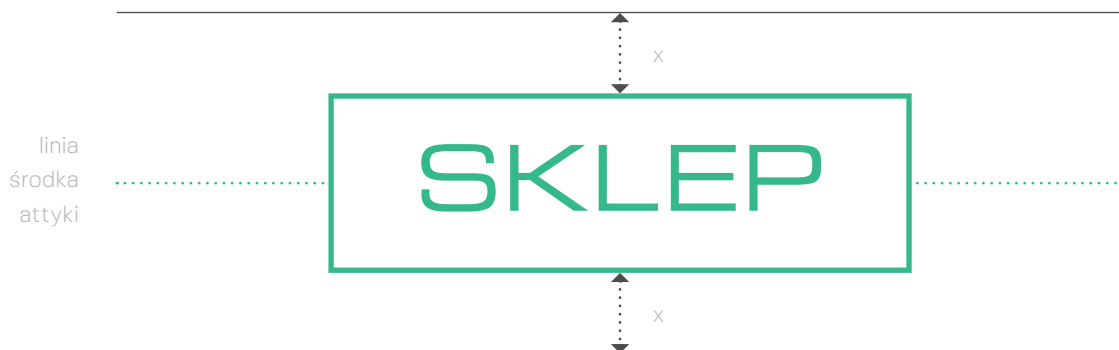


Dopuszcza się

- montaż szyldu płaszczyznowego, wyśrodkowanego względem wysokości attyki
- umieszczenie szyldu płaszczyznowego, w którym wysokość szyldu nie przekracza dopuszczalnej wysokości pola ochronnego attyki (**x – odległość min. 15 cm**)
- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu o powierzchni nie większej niż 2 m²

Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego, którego położenie nie jest wyśrodkowane względem wysokości attyki
- montażu szyldu, którego wysokość przekracza dopuszczalne pole ochronne attyki
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m²

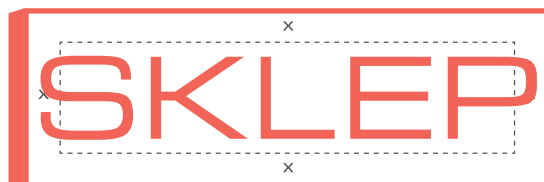

Dopuszcza się

- umieszczanie szyldu płaszczyznowego z zawartym polem ochronnym od krawędzi szyldu (x – odległość min. 7 cm)

Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego, w którym znak firmowy nie przestrzega pola ochronnego
- umieszczania szyldu w którym znak firmowy dotyka ram szyldu
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 2 m²



Dopuszcza się

- umieszczanie szyldu płaszczyznowego z układem typograficznym jedno- lub dwu akapitowym
- użycie jednolitego charakteru kroju pisma
- umieszczanie szyldu płaszczyznowego z zawartym polem ochronnym od krawędzi szyldu (**x – odległość min. 7 cm**)

Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego z wykorzystaniem zapisu typograficznego w trzech akapitach
- umieszczania szyldu płaszczyznowego z użyciem różnych krojów pisma

**Dopuszcza się**

- użycie klasycznego kształtu szyldu (prostokąta lub kwadratu)

Uwagi techniczne

- Materiał: Tłó – dibond, szkło, pleksi, blacha
- Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz

- umieszczania szyldu w formie kasetonu podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
- montażu neonów ledowych
- montażu szyldu niepasowanego do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku



Dopuszcza się

- użycie tła szyldu w tonacji jednolitej; stonowanej, nawiązujący pochodną do bieli, szarości
- Podświetlenie: światło białe o temperaturze barwowej do 3000 K
- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu płaszczyznowego na wysokości attyki

Uwagi techniczne


- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno



Zakaz

- umieszczania szyldu płaszczyznowego w formie kasetonu podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
- montażu neonów ledowych

Szyldy prostopadłe

- 16 Ilość szyldów
- 17 Lokalizacja
- 18 Montaż
- 20 Pole ochronne
- 22 Kształt szyldów
- 23 Kolorystyka

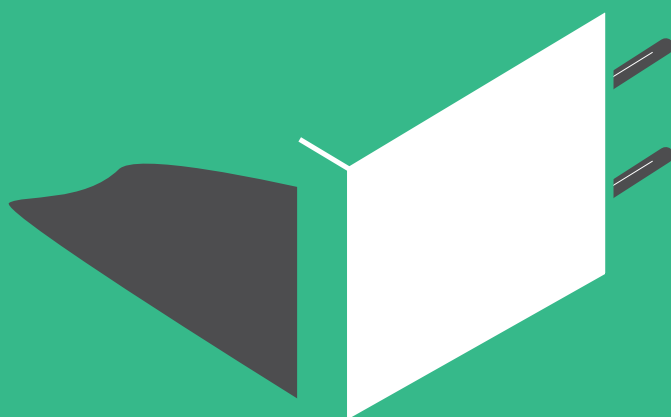

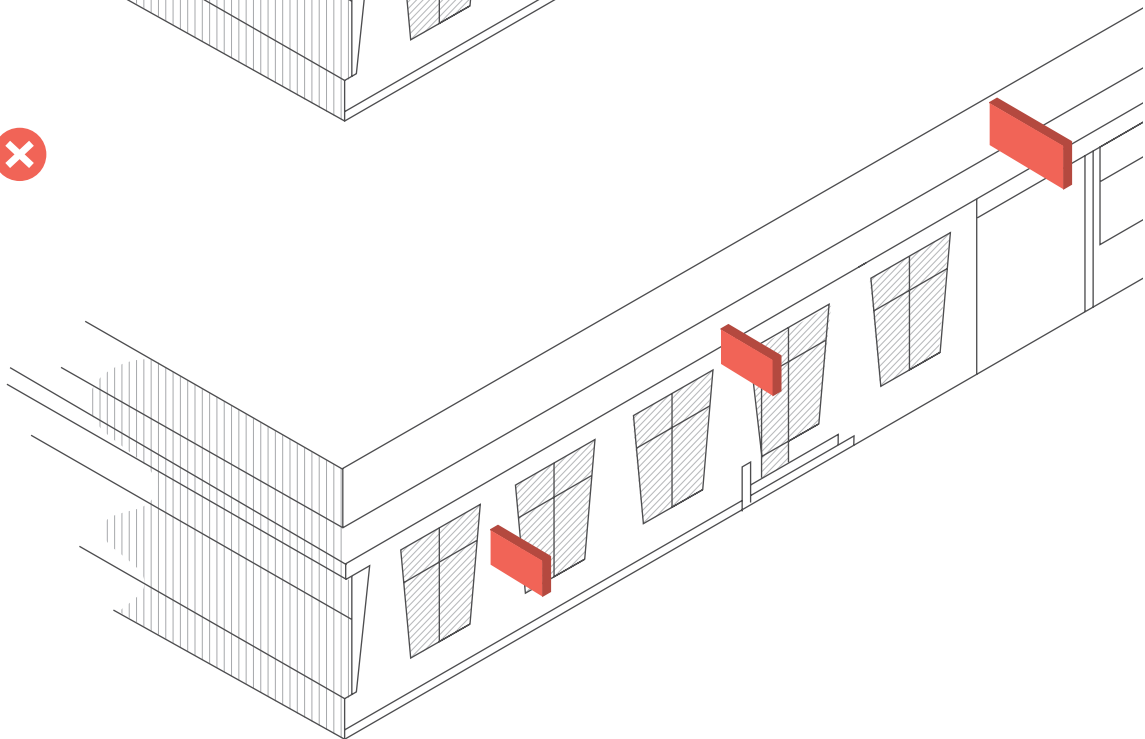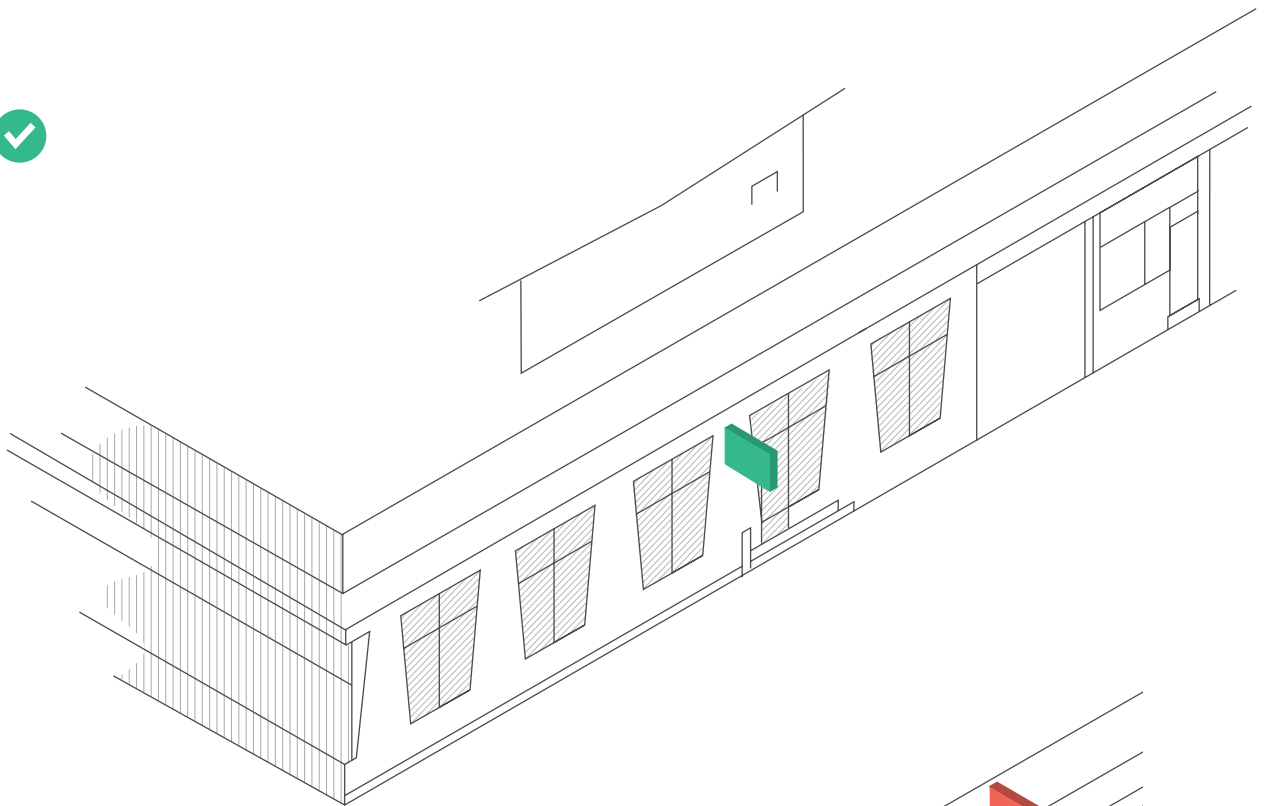

Dopuszcza się



- umieszczanie szyldu prostopadłego o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość od elewacji do końca wysięgnika z szyldem, 60 cm wysokości, 10 cm szerokości
- w przypadku lokali narożnych istnieje możliwość umieszczenia 2 szyldów na sąsiednich elewacjach

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

Zakaz

- umieszczania szyldu prostopadłego poniżej górnej części okiennicy
- umieszczania kilku szyldów
- montażu szyldu niedopasowanego do podziałów architektonicznych elewacji
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 0,5 m²

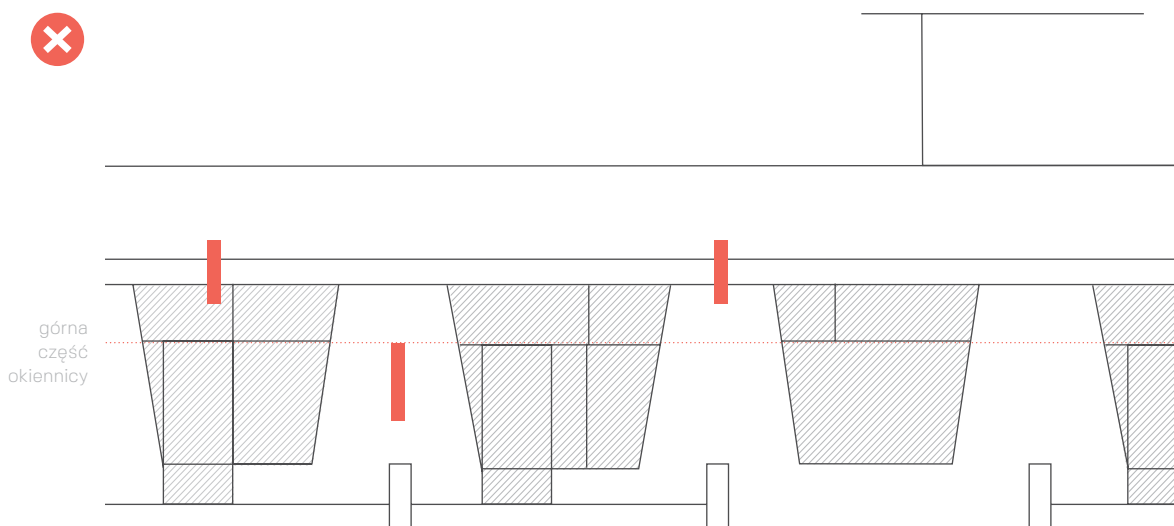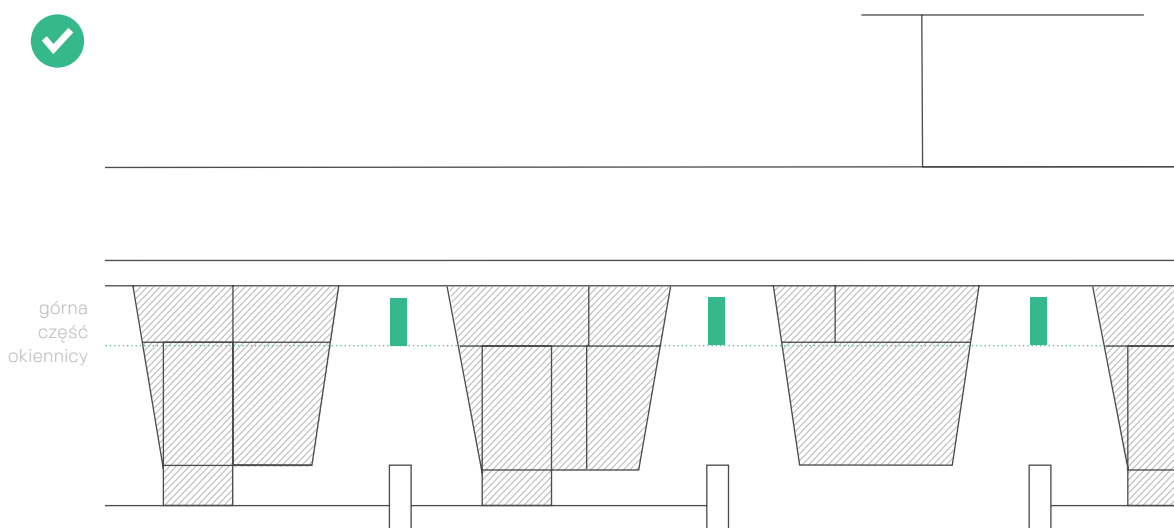

Dopuszcza się


- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu prostopadłego na wysokości górnej części okiennicy
- umieszczanie szyldu prostopadłego o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość od elewacji do końca wysięgnika z szyldem, 60 cm wysokości, 10 cm szerokości

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno.

Zakaz

- umieszczania szyldu prostopadłego poniżej górnej części okiennicy
- montażu szyldu niedopasowanego do podziałów architektonicznych elewacji
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 0,5 m²

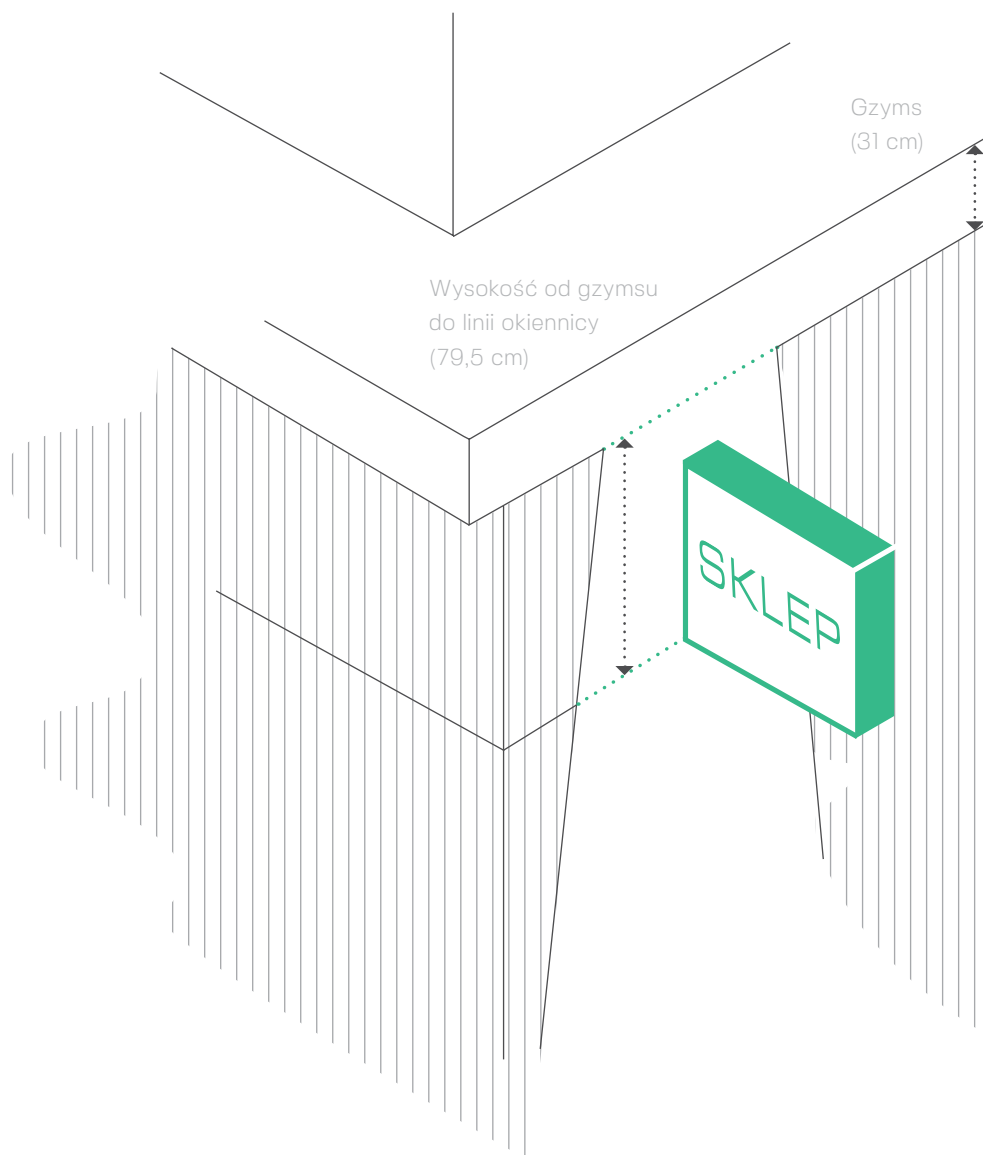


Dopuszcza się


- montaż szyldu prostopadłego wyłącznie na elewacji budynku
- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu prostopadłego na wysokości górnej części okiennicy
- umieszczanie szyldu prostopadłego o wymiarach – 80 cm maksymalna odległość od elewacji do końca wysięgnika z szyldem, 60 cm wysokości, 10 cm szerokości
- w przypadku lokali narożnych istnieje możliwość umieszczenia 2 szyldów na sąsiednich elewacjach
- montaż szyldu prostopadłego przylegającego do elewacji budynku

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno

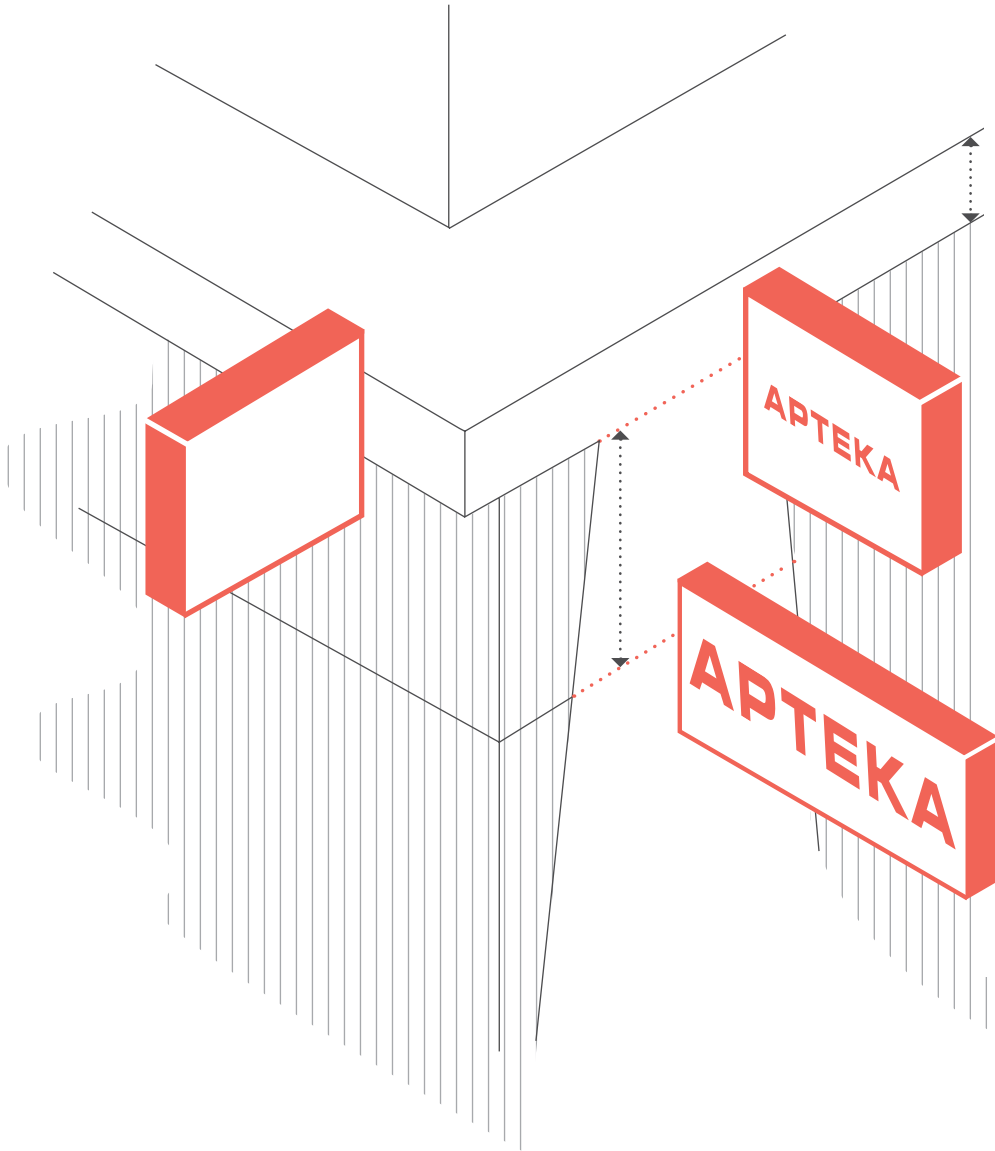**Zakaz**

- umieszczania szyldu poniżej górnej części okiennicy
- montażu szyldu na szkleniu witryny
- montażu szyldów o powierzchni większej niż 0,5 m²
- montażu szyldu niedopasowanego do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku
- umieszczania szyldu prostopadłego o wymiarach większych niż 80 cm odległości od elewacji do końca wysięgnika z szyldem
- umieszczania szyldu prostopadłego na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu

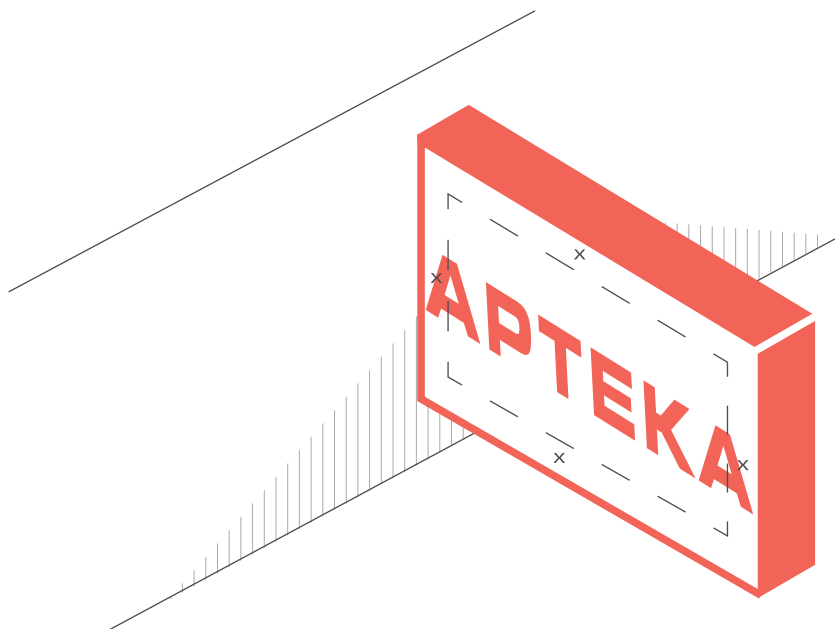

Dopuszcza się

- umieszczanie szyldu prostopadłego z zawartym polem ochronnym od krawędzi szyldu (**x – odległość min. 7 cm**)
- umieszczanie w obrębie jednego budynku szyldów prostopadłych zaprojektowanych według jednolitych zasad (pola ochronnego, koloru, typografii bezszeryfowej)

Zakaz

- umieszczania szyldu prostopadłego w których znak firmowy nie przestrzega pola ochronnego (**x**)
- montażu szyldu w którym znak firmowy styka brzozi szyldu



RESTAURACJA
BARBARA

BAR




SALON
FRYZJERSKI
u 9029

Dopuszcza się

- umieszczanie szyldu prostopadłego z układem typograficznym jedno lub dwuakapitowym
- użycie jednolitego charakteru kroju pisma
- umieszczanie szyldu płaszczyznowego z zawartym polem ochronnym od krawędzi szyldu (**x – odległość min. 7 cm**)

Zakaz

- umieszczania szyldu prostopadłego z zapisem typograficznego w trzech akapitach
- umieszczania szyldu prostopadłego z użyciem różnych krojów pisma

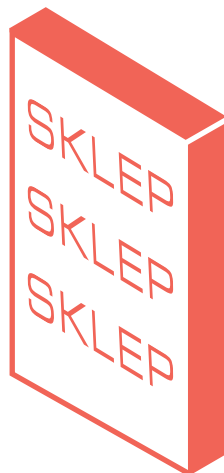

Dopuszcza się


- użycie klasycznego kształtu szyldu (prostokąta lub kwadratu)

Uwagi techniczne

- Materiał:
Tłó – dibond, szkło, pleksi, blacha
- Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz

- umieszczania szyldu w formie kasetonu podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
- montażu neonów ledowych
- montażu szyldu niedopasowanego do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku

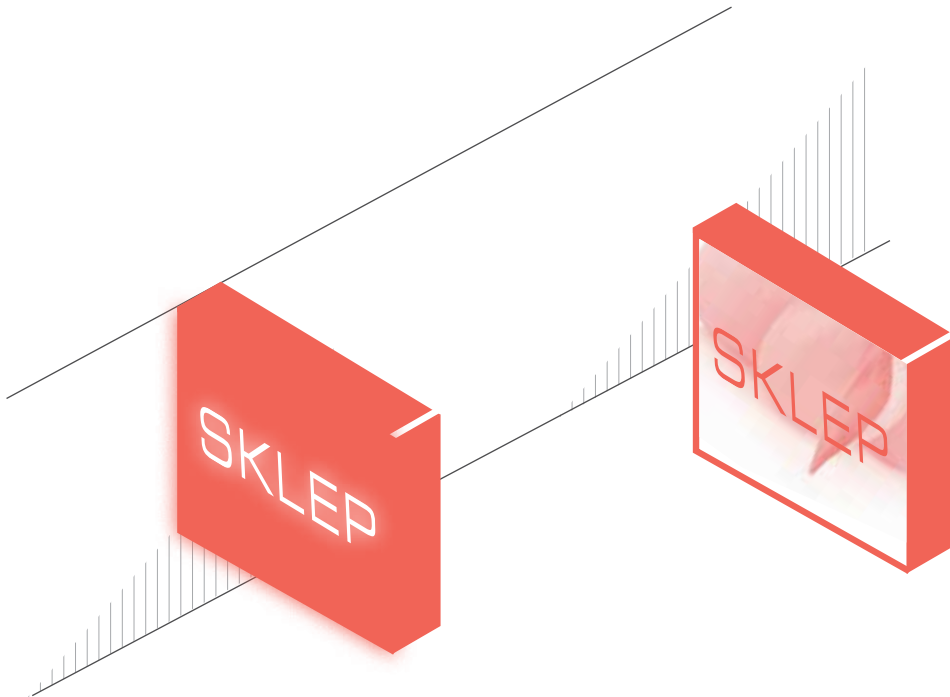

Dopuszcza się

- kolor tła: stonowany, nawiązujący pochodną do bieli, szarości
- umieszczanie wyłącznie jednego szyldu prostopadłego na wysokości górnej części okiennicy

Uwagi techniczne

- Materiał: dibond, szkło, pleksi, blacha, drewno



Zakaz

- umieszczania szyldu prostopadłego w formie kasetonu podświetlanego pulsującym i zmiennym światłem
- montażu neonów ledowych

Neony i LED-y

26 Podświetlenia



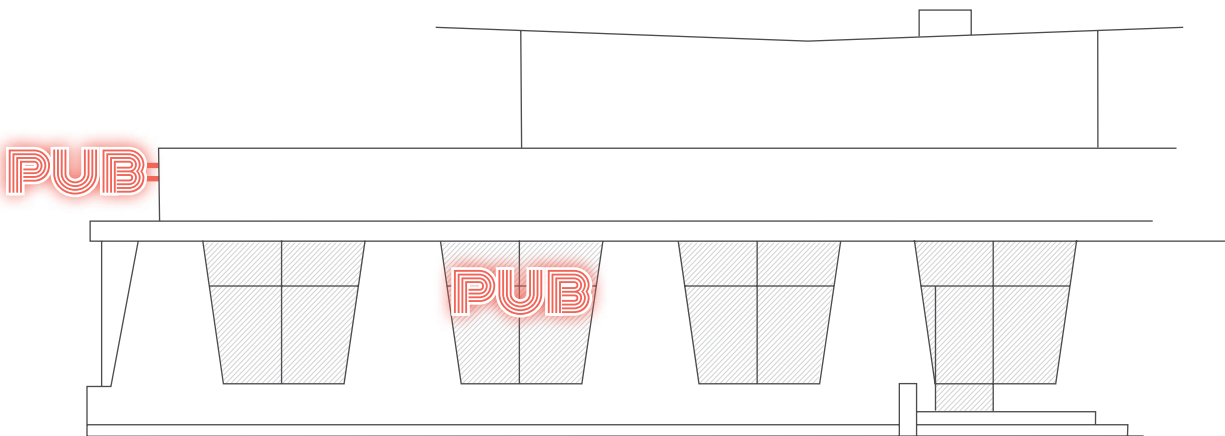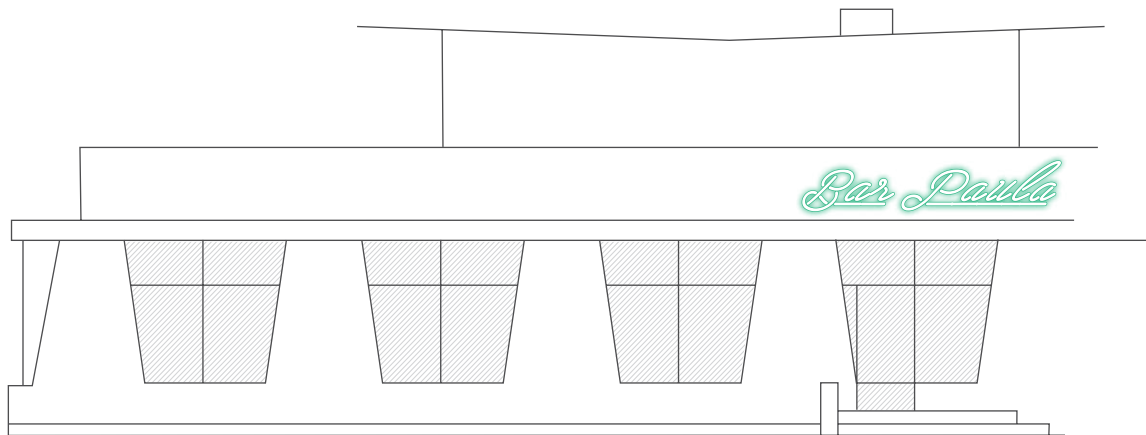

Dopuszcza się


- użycie neonów rurkowych (nawiązujących stylistyką do pierwotnych neonów znajdujących się na terenie dawnej Huty

Uwagi techniczne

- Materiał:
Tłó – dibond, szkło, pleksi, blacha
- Litery – grawer, folia, pleksi

Zakaz

- umieszczania neonów ledowych na przestrzeni budynku i okien


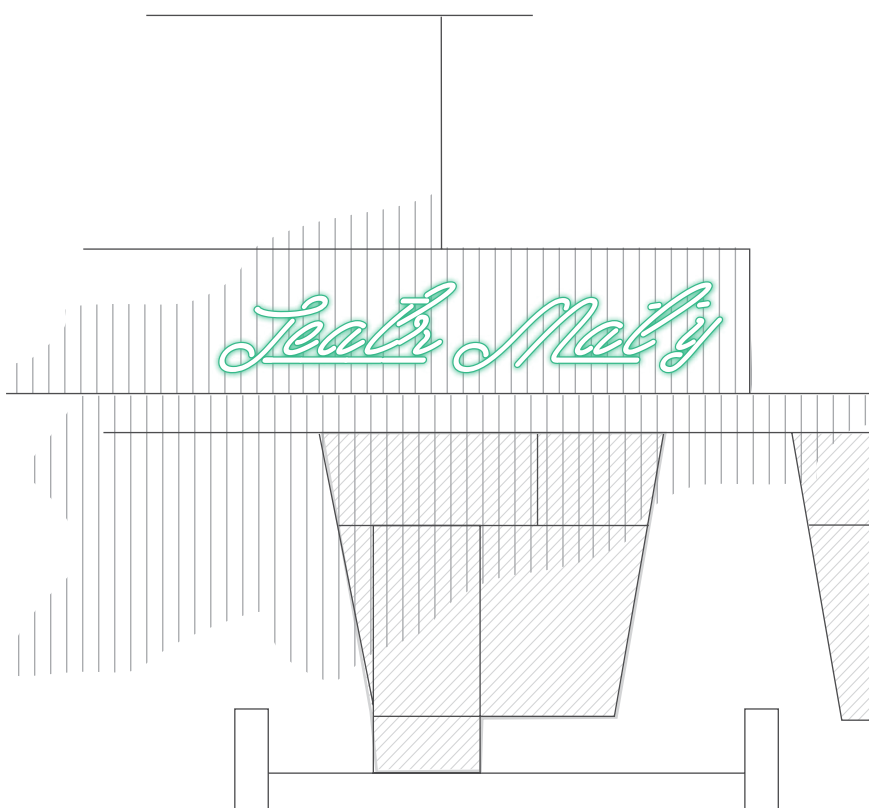
**Dopuszcza się**

- lokalizacje nazw własnych obiektów użyteczności publicznej na elewacji powyżej parteru, określających dominującą (przeważającą) funkcje w obiektach np. hotel, poczta, kino, teatr

II Aranżacja witryn

- 30 **Gabloty reklamowe**
- 31 **Markizy**
- 32 **Wyklejki na szybach**



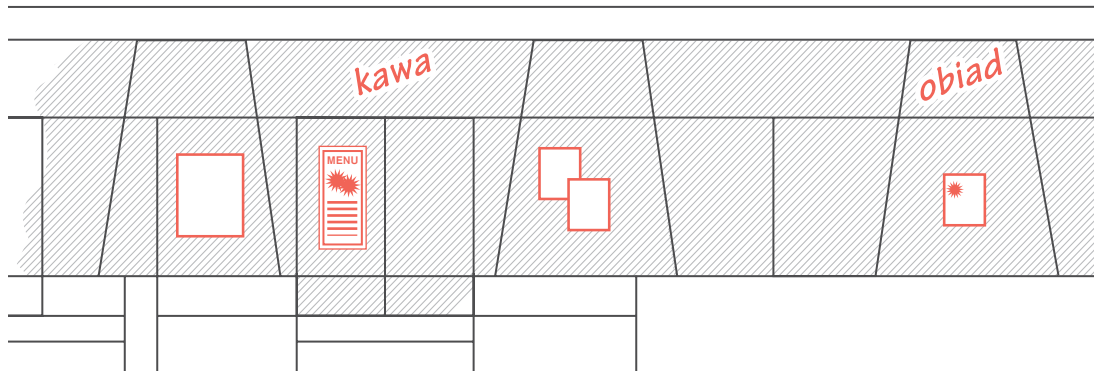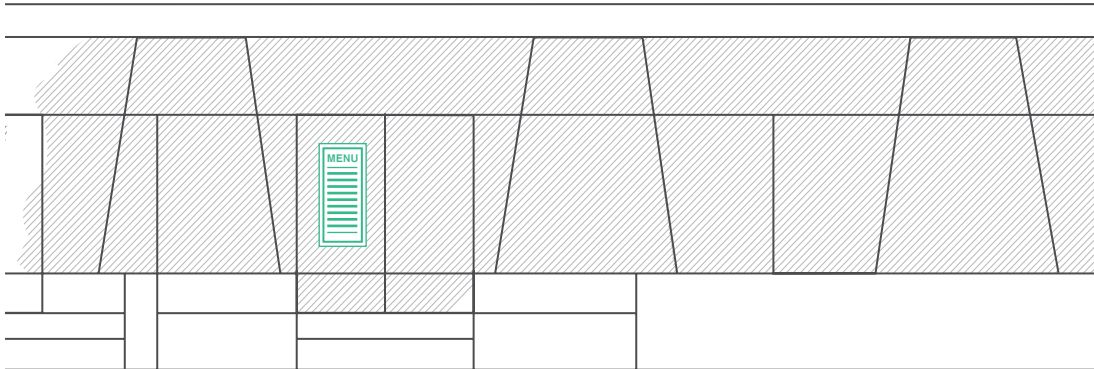

Dopuszcza się



- montaż na elewacji budynku jednej gabloty: (menu, ofert, informacji o prowadzonej działalności). Wymiary nie większych niż 70cm x 50cm x 10 cm
- umieszczenie gabloty wewnątrz lokalu z dystansem 10 cm od szklenia witryny
- podświetlenie gabloty

Zakaz

- wyklejania papierowych kartek na szkleniu witryny
- pisanie i malowanie na szkleniu witryny

Uwagi techniczne

- Materiał: rama: drewno, metal
Szyba: szkło bezpieczne
- Kształt: prostokąt lub kwadrat
- Kolorystyka: kolor drewna lub metaliczny, dopasowany do kolorystyki elewacji i aranżacji witryny

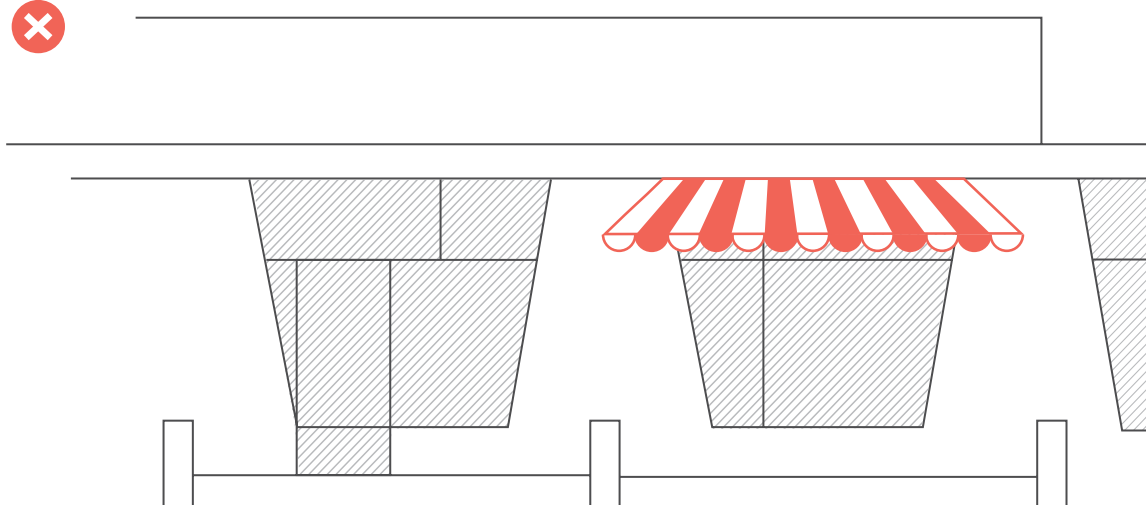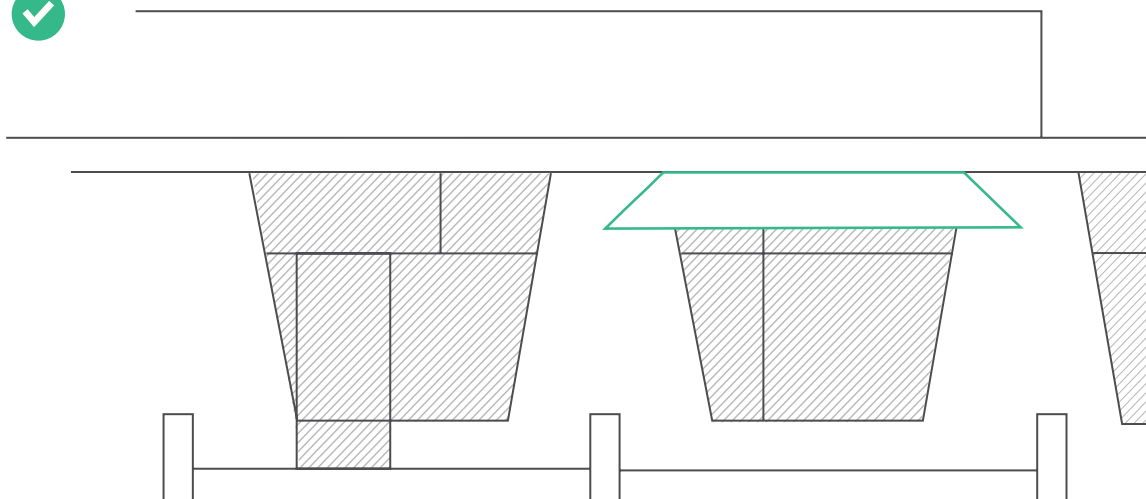

Dopuszcza się


- montaż markiz jednobarwnych i jednopłaszczyznowych bez wzorów i napisów nad witryną lokalu

Zakaz

- montażu markizy montowanej do elewacji lub gzymsu

Uwagi techniczne

- Materiał: tkaniny tekstylne – akrylowe
- Kształt: jednopłaszczyznowa markiza, montowana w otworze okiennym
- Kolorystyka: beż, szarość, dopasowana do kolorystyki elewacji (dopuszcza się zastosowanie innych barw markizy po uzyskaniu stosownych opinii)

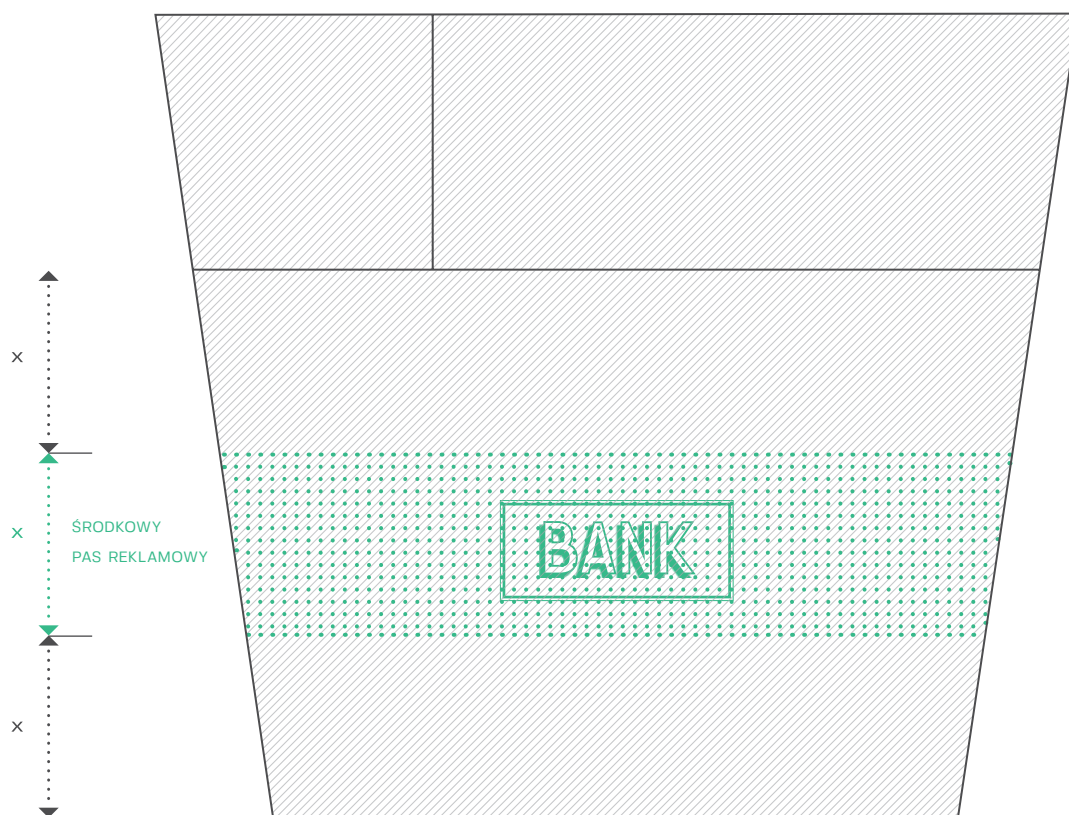

Dopuszcza się

- umieszczanie wyłącznie w **środkowym pasie reklamowym (wysokość x – 56 cm)** wyklejki, która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni całości witryny
- użycie folii okiennej matowej (szronionej) na całości witryny po uzyskaniu stosowanej opinii

Uwagi techniczne

- Materiał: folia okienna matowa (szroniona)
- Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma graficzna dla wszystkich znaków
- Użyty krój pisma dla lokalu powinny mieć jednakowy krój
- Kolorystyka: barwy stonowane (biel, czerni, szarość –dopuszcza się zastosowanie innych barw wyklejki po uzyskaniu stosownych opinii)

**Zakaz**

- umieszczania wyklejki poza pasem reklamowym (środkowym)
- umieszczania wyklejki w górnych częściach oszklenia witryny
- montażu folii matowej na witrynie bez stosownej opinii

Uwagi techniczne

- Materiał: folia okienna matowa (szroniona)
- Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma graficzna dla wszystkich znaków.
- Czcionki nośników reklamowych dla lokalu powinny mieć jednakowy krój





Dopuszcza się

- umieszczanie wyłącznie w **środkowym pasie reklamowym (wysokość x – 56 cm)** wyklejki, która nie stanowi więcej niż 30% powierzchni całości witryny
- użycie folii okiennej matowej (szronionej) na całości witryny po uzyskaniu stosownej opinii
- montaż nośników informacyjnych w witrynie lokalu, maksymalnie 30% witryny
- umieszczenie gabloty wewnątrz lokalu z dystansem 10 cm od szklenia witryny

Uwagi techniczne


- Materiał: folia okienna mleczna
- Kształt: grafika wektorowa, jednolita forma graficzna dla wszystkich znaków i krojów pisma lub jednolita folia mleczna
- Kolorystyka: barwy stonowane (biel, czern, szarość – Dopuszcza się zastosowanie innych barw wyklejki po uzyskaniu stosownych opinii)

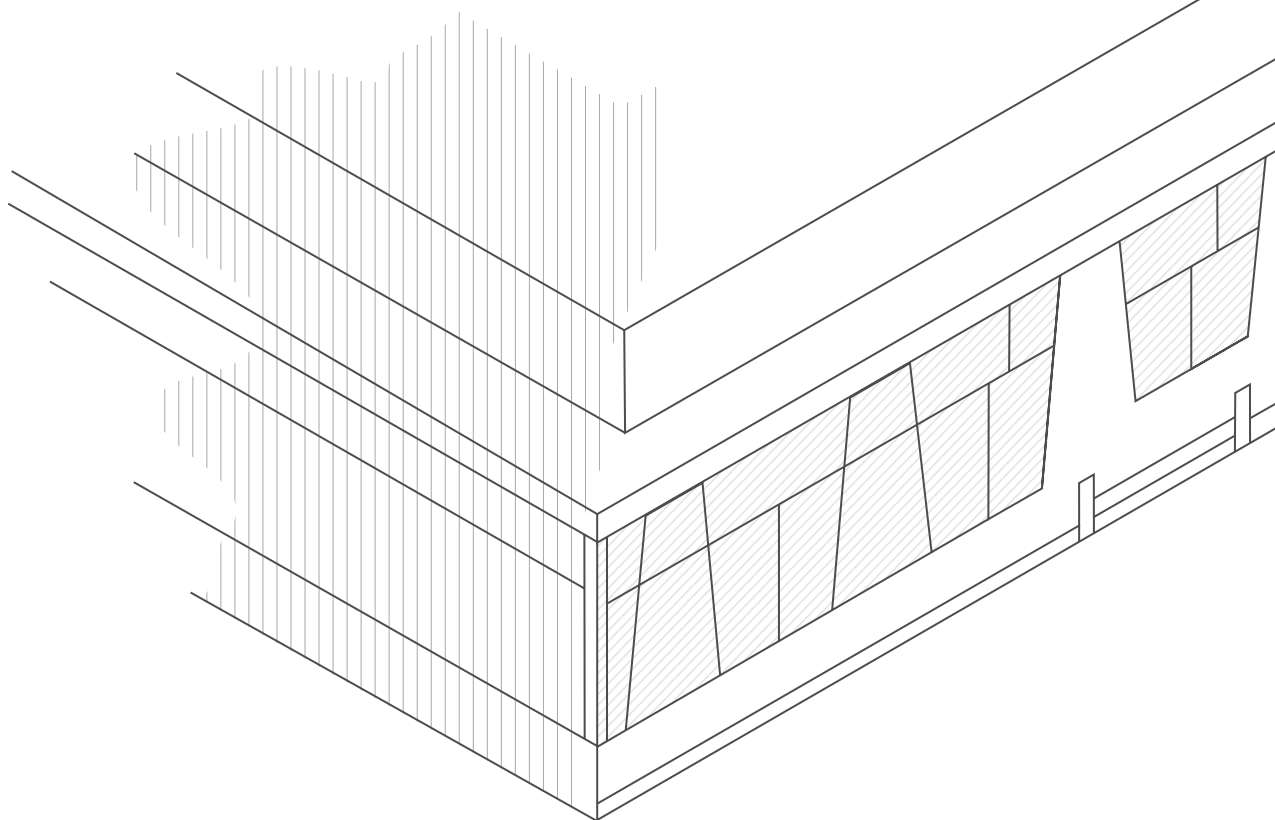


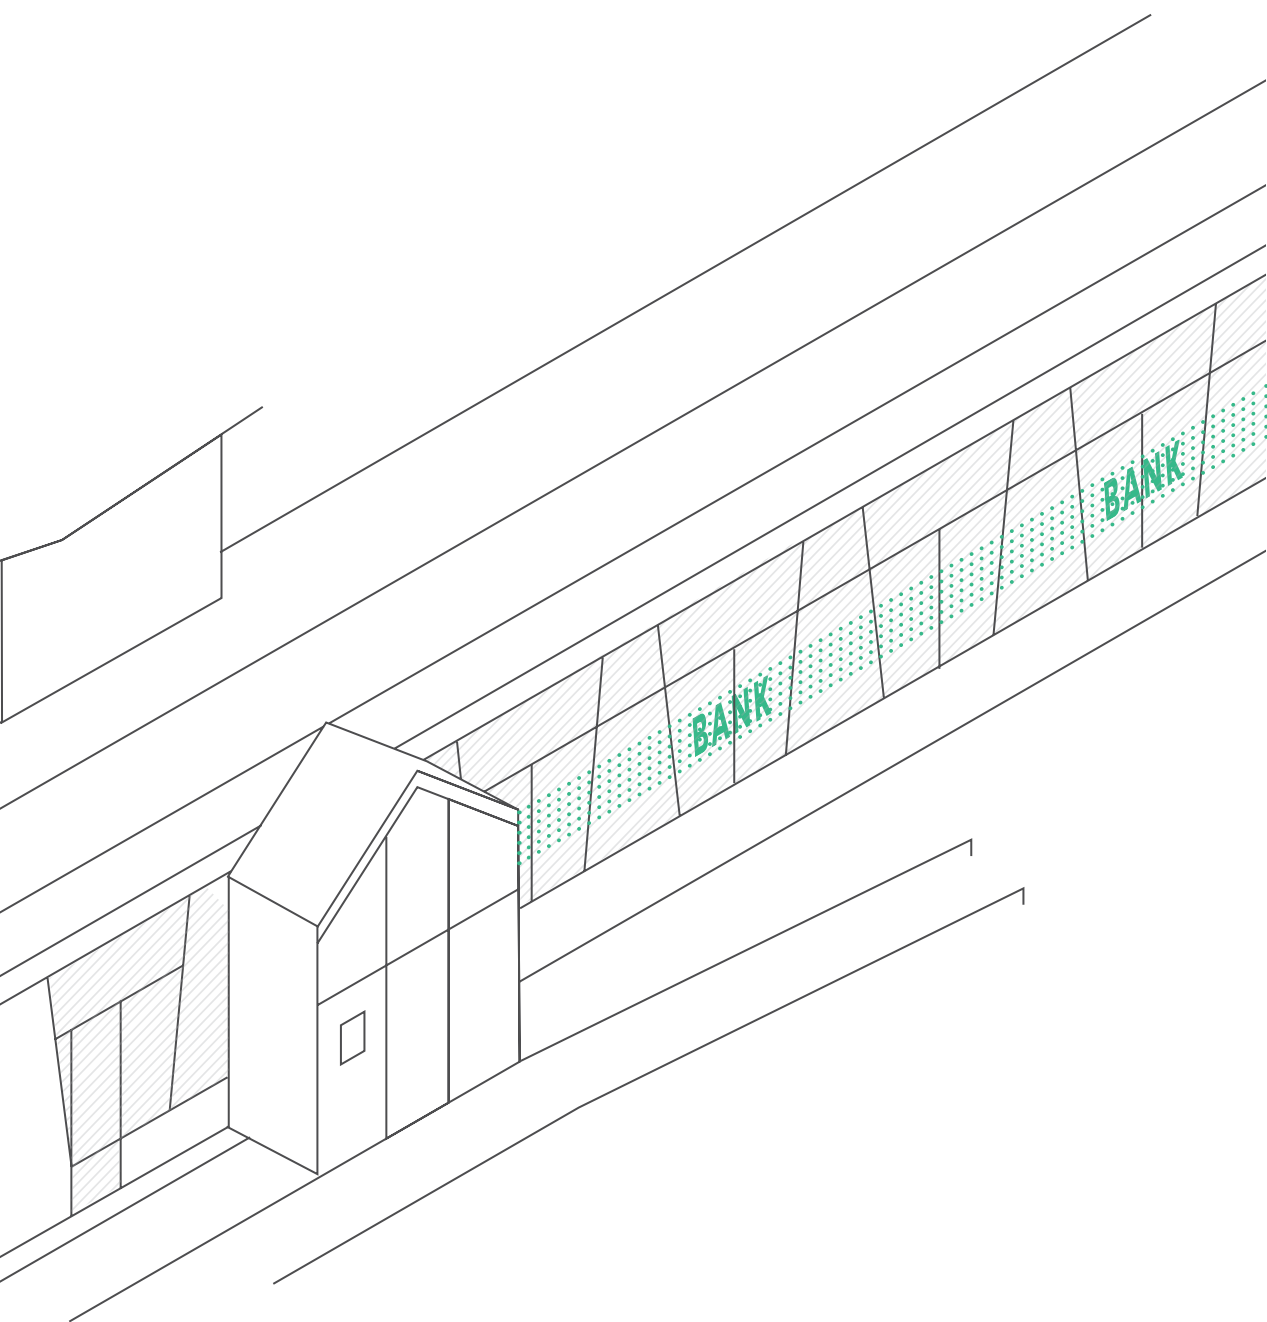

**Zakaz**


- umieszczania wyklejki, która jest grafiką bitmapową
- umieszczania wyklejki poza pasem reklamowym (środkowym)
- montażu wyklejki w górnych częściach oszklenia witryny
- montażu folii matowej (szronionej) na witrynie bez stosownej opinii
- umieszczania na szybie wyklejki, która stanowi więcej niż 30% powierzchni witryny
- wyklejania papierowych kartek na szkleniu witryny
- pisania i malowania na szkleniu witryny

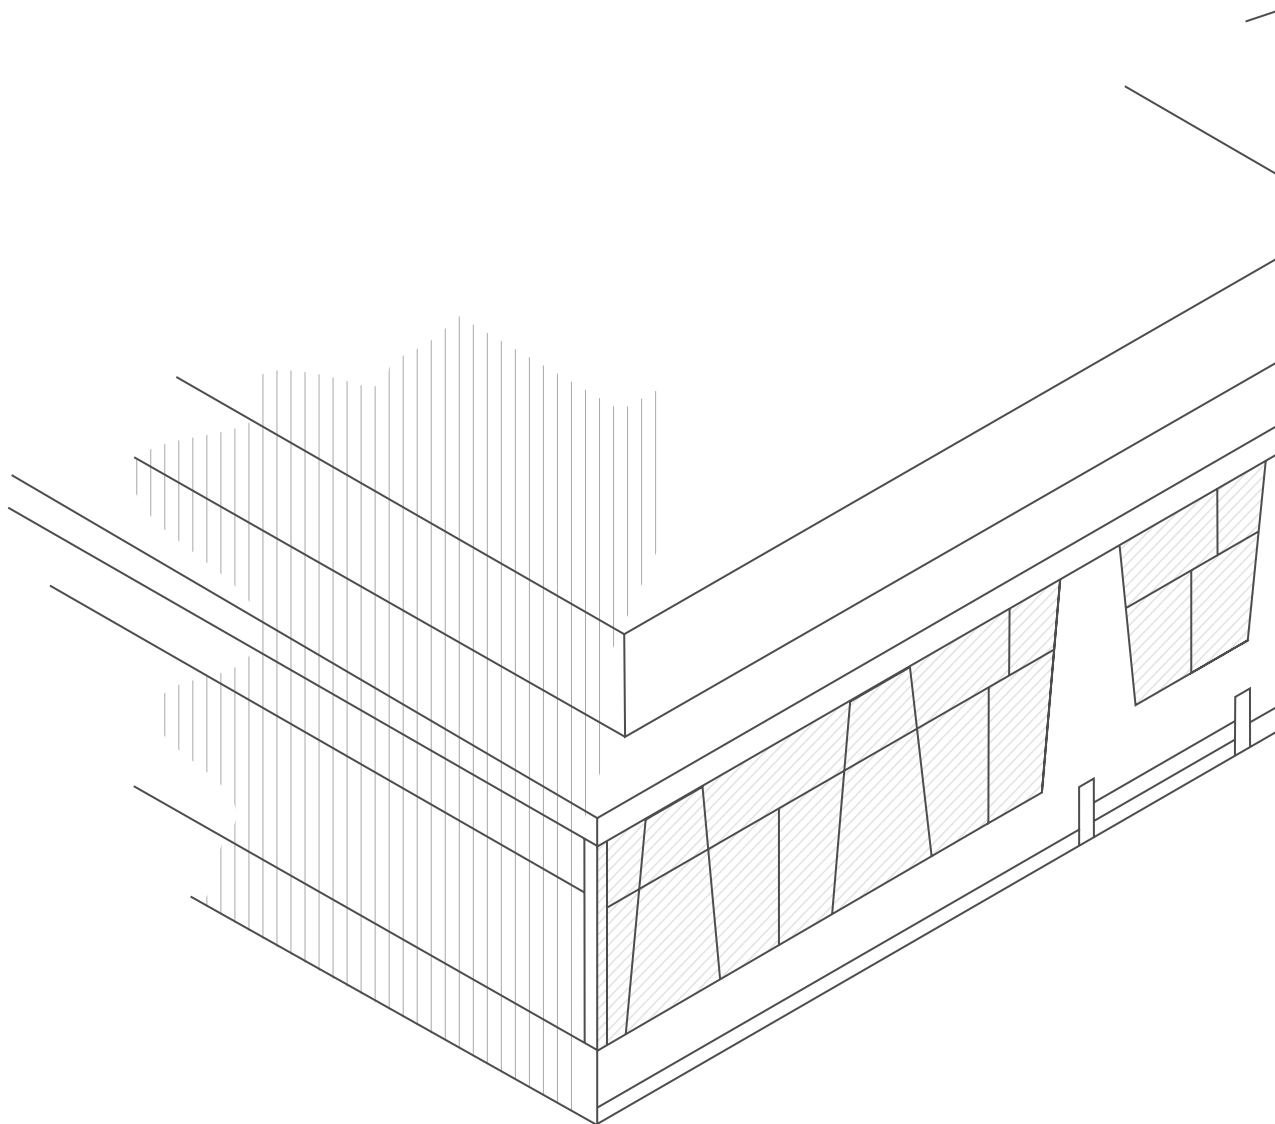

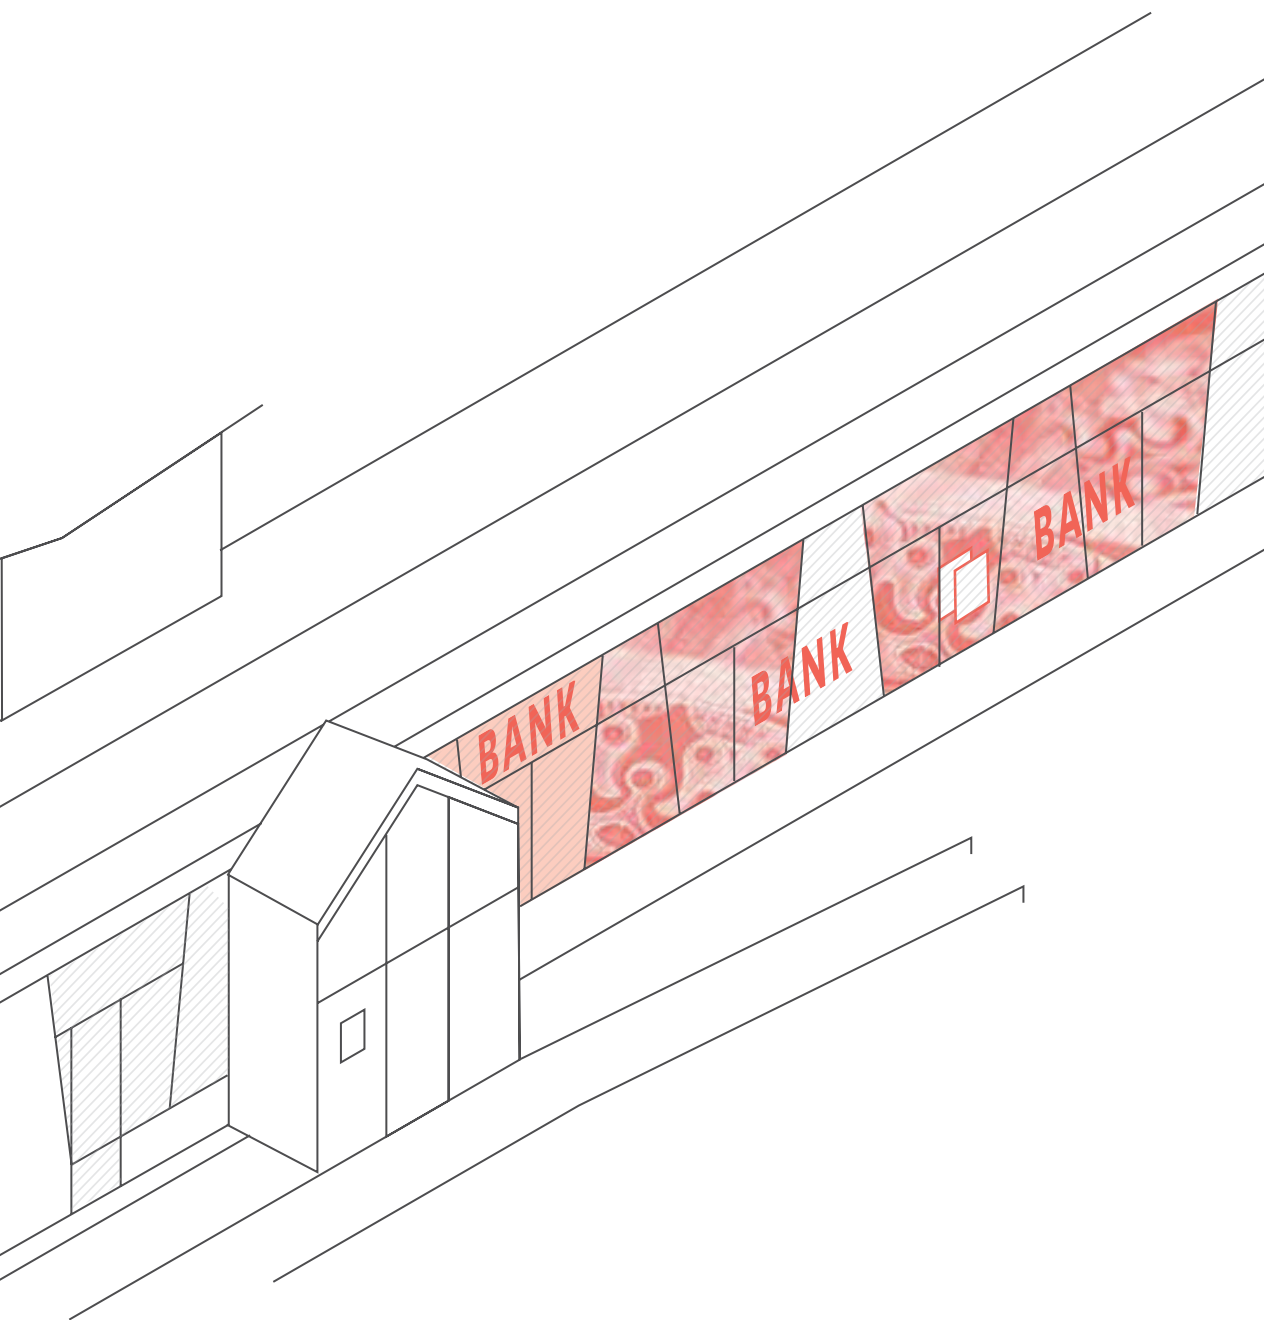

40 **Reklamy na podłożu
tekstylnym i PCV**



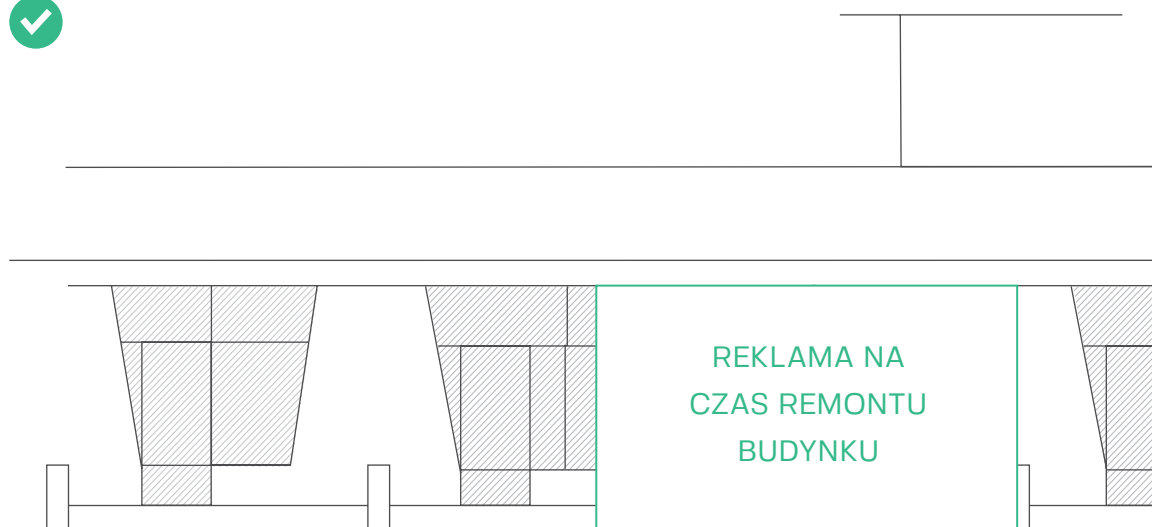

Dopuszcza się

- umieszczanie reklamy na czas trwania remontu budynku za zgodą zarządcy i po uzyskaniu stosownej opinii
- umieszczanie reklamy na czas trwania wydarzenia za zgodą zarządcy i po uzyskaniu stosownej opinii

Zakaz

- wywieszania banerów reklamowych przesłaniających detale architektoniczne
- wywieszania banerów reklamowych i informacyjnych o jaskrawej kolorystyce
- wywieszania banerów reklamowych, które przysłaniają w całości elewację budynków