


Wykonana dokumentacja jest zgodna ze stanem istniejącym w dniu **14 września 2013 roku**

Inwentaryzacje wykonano w dniach 1-13 września 2013 r.



- LEGENDA
- Proj. wymiana na Plafonierę hermetyczna LED IP 65 np. MODENA
  - Proj. Naswietlacz LED
  - Proj. wymiana oprawy z wysięgnikiem na Oprawa uliczna LED 80W 6800lm 5800K 230V IP65
  - Istniejący Sygnalizator optyczno- akustyczny alarmu
  - Proj. Puszka probiercza montaż 1,2 m od poziomu terenu
  - Proj.Przewód odprowadzający Bednarka FeZn 30x4 w rurze 40/30 – połączenie z otokiem poprzez spawanie
  - Proj.Przewód odprowadzający Druk Al lub FeZn fi 8 w rurze 20/14 – połączenie z instalacją odgromową zacisk skrócony
  - Istniejący Klimatyzator- demontaż i ponowny montaż

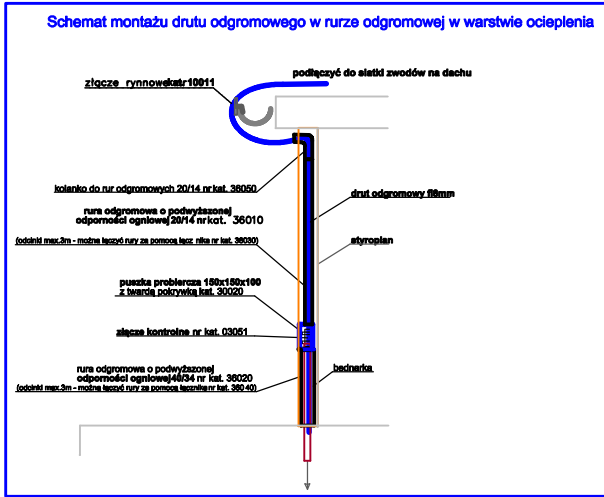

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Kraków, os. Piastów 40				STUDIO
Temat	Projekt ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni: os. Piastów 40 w Krakowie - Instalacja oświetlenia zewn. i odgromowa			Branża	Elektryczna
Treść rysunku	Elewacja tylna	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100
				Nr Rys.	E2