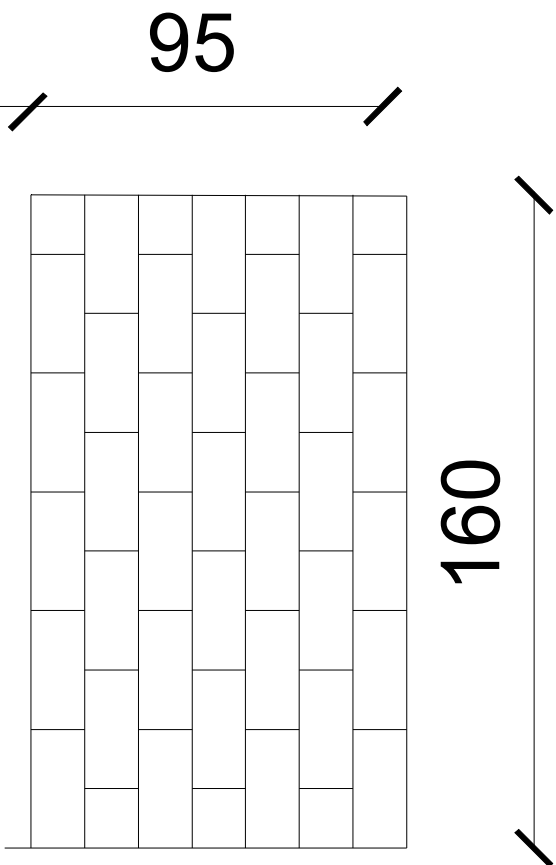
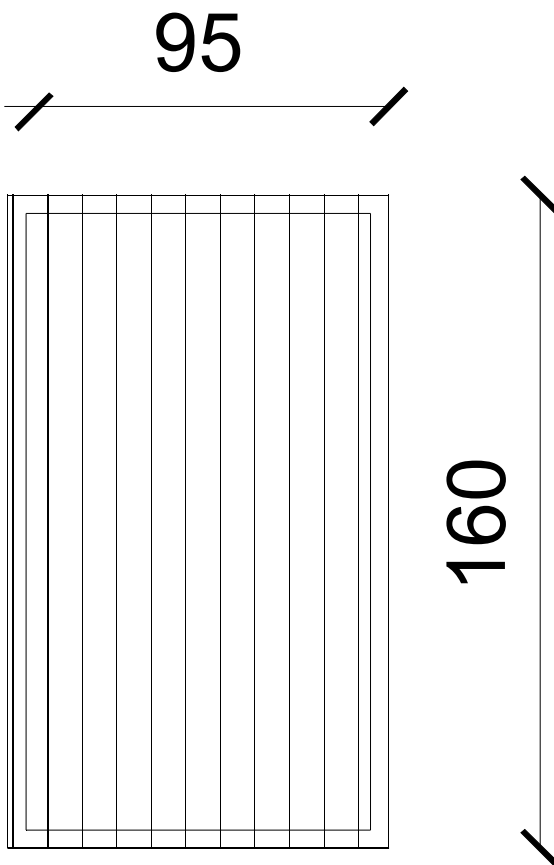
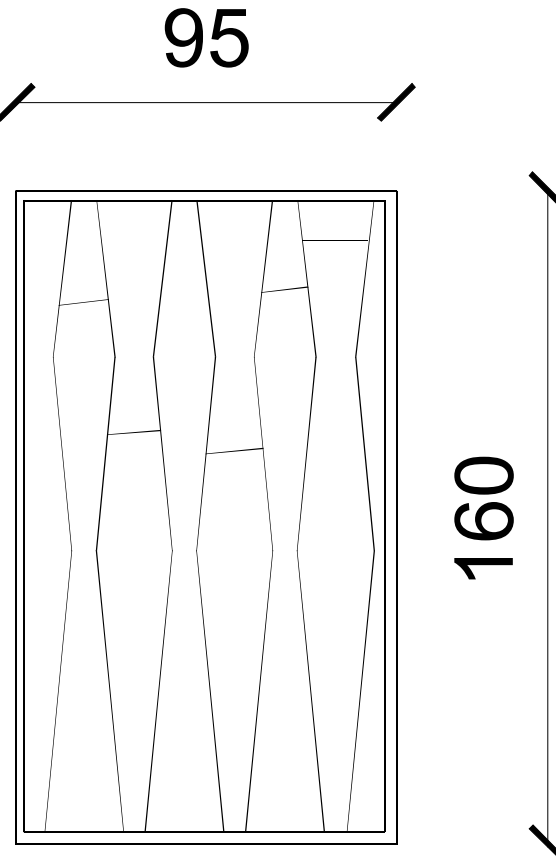


OPIS	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003 malowanie proszkowo) obramienia krat wykonać z kątowników 45x45mm o grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003 malowanie proszkowo) obramienia krat wykonać z kątowników 45x45mm o grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm	Istniejąca kratka okienna piaskowana oraz zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk, farba półmatowa koloru RAL9003 malowanie proszkowo) obramienia krat wykonać z kątowników 45x45mm o grubości ścianki 2,5mm mocowanie krat za pomocą prętów o przekroju fi 16mm oraz płaskowników 8x60mm
OZNACZENIE	k1	k2	k3
SZKIC/SCHEMAT			
WYMIARY	95X160CM	95X160CM	95X160CM
SZEROKOŚĆ	95CM	95CM	95CM
WYSOKOŚĆ/ DŁUGOŚĆ	160CM	160CM	160CM
ILOŚĆ	29 SZTUK	3 SZTUKI	2 SZTUKI

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania krat należy sprawdzić wymiary na obiekcie
od strony wewnętrznej i zewnętrznej (po wykonaniu termomodernizacji).

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				B.V. F.K
Obiekt i adres	Ul. Rusznikarka 17, Kraków - budynek przychodni zdrowia				STUDIO
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastów 40 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej			Branża	Architektura
Treść rysunku	ZESTAWIENIE KRAT	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:10
				Nr Rys.	11